


S1L20

Commutatore per 2 ricevitori satellite (con cavo SCART)

Istruzioni per l'uso



Caratteristiche:

Banda passante:	950+2150MHz
Perdita passaggio RF:	2dB
Corrente assorbita:	20mA
Corrente MAX uscita:	1A
<u>LED interni per verifica commutazione</u>	

Descrizione generale

Il commutatore S1L20 permette di collegare 2 decoder satellitari ad un unico cavo di discesa satellitare.


Il dispositivo utilizza un segnale di comando per commutare l'antenna satellitare tra un decoder e l'altro.

Come segnale di comando sono utilizzati i 12V presenti sul pin 8 della scart del decoder collegato all'uscita denominata "STB2" (presenti quando tale decoder è acceso).

Per prelevare il segnale di comando, il commutatore è provvisto di un cavo scart da utilizzare per il collegamento tra il decoder stesso ed il televisore.

Questo tipo di comando viene utilizzato per permettere la commutazione dell'antenna tra 2 decoder che erogano alimentazione al Lnb anche quando sono in stand-by (ad esempio, un decoder Sky e un decoder TivùSat).

NOTA IMPORTANTE: Nel caso di decoder Sky, è consigliato il collegamento dello stesso all'uscita "STB1".

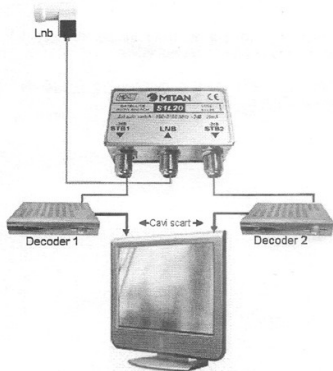


Installazione con un televisore dotato di 2 prese scart:

Lo schema a sinistra è il modo più semplice di collegare i 2 decoder ad un televisore se questo ha 2 prese scart:


- con entrambi i decoder in stand-by o con il decoder 1 acceso, l'antenna è collegata al decoder 1;
- all'accensione del decoder 2, l'antenna viene scollegata dal primo decoder e passata al decoder 2;
- al spegnimento o messa in stand-by del decoder 2, il collegamento dell'antenna ritorna al decoder 1.

Nel caso il televisore non disponga di 2 prese scart vedere gli schemi presenti nella pagina seguente.

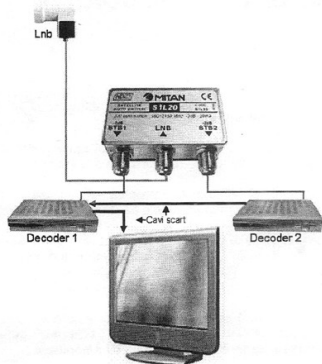

Installazione con un televisore dotato di 1 presa scart e decoder principale (collegato su STB1) dotato di 2 prese scart

- Collegare il cavo scart in dotazione a S1L20 da decoder 2 (presa TV) a decoder 1 (presa VCR);
- Collegare un cavo scart standard da decoder 1 (presa TV) a TV.

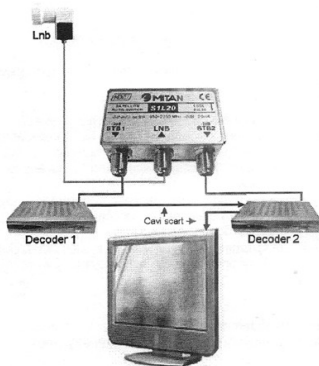

Installazione con un televisore dotato di 1 presa scart e decoder principale (collegato su STB1) dotato di 1 presa scart

- Collegare un cavo scart standard da decoder 1 (presa TV) a decoder 2 (presa VCR);
- Collegare il cavo scart in dotazione a S1L20 da decoder 2 (presa TV) a TV;