

isiwi

Connect

NVR 8 CANALI + TELECAMERE IP WIRELESS
1080P CON FUNZIONE PIR

Guida rapida
www.isiwi.it

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In caso di perdita video, verificare che tutti i cavi siano collegati correttamente e in modo sicuro all'NVR.

Dopodichè

- Controllare la propria connessione di rete
- Controllare il proprio nome utente e password
- Riavviare l'NVR in caso di problemi di connessione.

Menu principale > Arresto > Inserisci nome utente e password > Fai clic su "Riavvia"

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica dell' NVR, consultare il manuale dell'utente scaricabile su **www.isiwi.it**

Per ulteriori informazioni sul prodotto e per la guida tecnica completa scaricare il manuale dell'utente su "**www.isiwi.it**".

ATTENZIONE:

- Il raggio di trasmissione del segnale wireless tra NVR e telecamere potrebbe indebolirsi in caso di forti ostacoli, come cemento, mattoni o avverse condizioni meteo come pioggia e forte vento.
- Se sono presenti più router e dispositivi Wi-Fi nell'ambiente di installazione, è possibile che la larghezza di banda wireless venga ridotta o dispersa. Una debole larghezza di banda della rete può ridurre la qualità del video o portare alla perdita del video.
- Se il video viene interrotto e si verifica una perdita di video, bisogna entrare nel Menu Impostazioni e modificare la modalità Auto in modalità Manuale nella voce "**Selezione banda wireless**", quindi selezionare un canale senza interferenze. (Vedi manuale completo)

Kit wireless **Connect2**

Model.: ISW-K1N8BF2MP-2

Kit wireless **Connect4**

Model.: ISW-K1N8BF2MP-4



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


L'aspetto dei componenti può differire dall'immagine mostrata.
La categoria e la quantità degli accessori possono variare in base alla regione di vendita.

Kit wireless **Connect2**

Model.: ISW-K1N8BF2MP-2



1x ISW-K1N8




2x ISW-BF2MP




Telecomando (AAA x2)



Mouse USB



Guida rapida + Kit Fissaggio




1x Alimentatore per NVR
2x Alimentatori per telecamere

Kit wireless **Connect4**

Model.: ISW-K1N8BF2MP-4



1x ISW-K1N8




4x ISW-BF2MP




Telecomando (AAA x2)



Mouse USB




Guida rapida + Kit Fissaggio




1x Alimentatore per NVR
4x Alimentatori per telecamere


PRIMO AVVIO

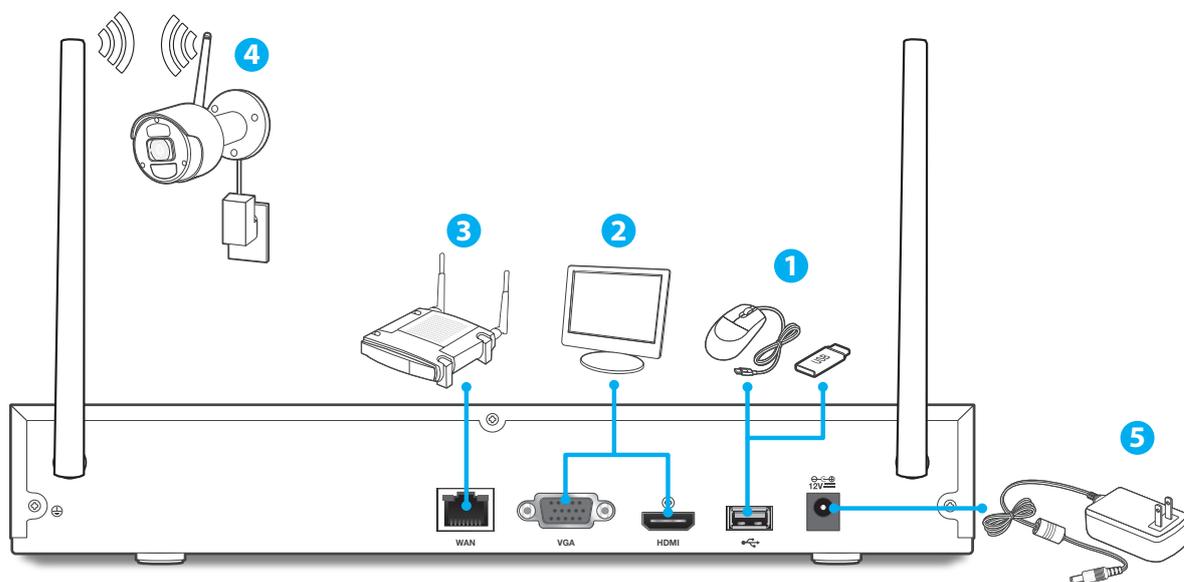

- 1** Collegare il mouse alla porta USB posizionata sul pannello anteriore o posteriore dell'NVR.

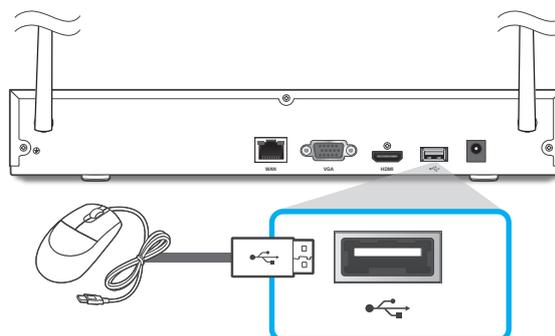

- 2** A seconda dell' ingresso video del monitor, collegare il cavo HDMI o VGA dal monitor alla relativa Porta video sul pannello posteriore dell'NVR. La Risoluzione video è del tutto automatica.

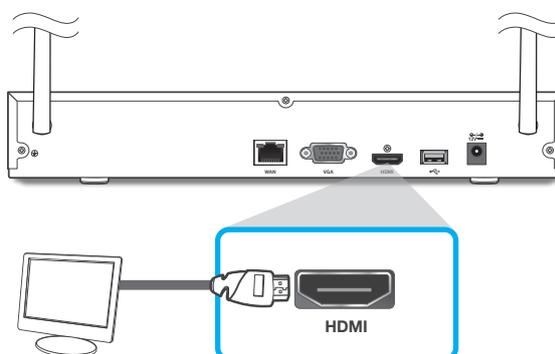


NOTA BENE:

Se si vuole adattare l'immagine al monitor, basta consultare il menù dell'NVR, selezionare **uscita video** e utilizzare la funzione **scala** oppure **offset**. In questo modo si potrà adattare l'immagine alla risoluzione del proprio monitor

3


Collegare un' estremità del cavo Ethernet alla porta LAN del modem/router e l'altra estremità al cavo porta WAN sul pannello posteriore dell' NVR.

Il corretto collegamento sarà segnalato con l' illuminazione dei LED verde/arancio della porta WAN.

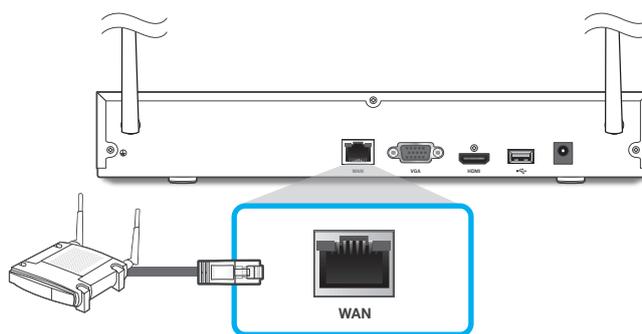

4


Installare le telecamere sulle pareti e collegare gli alimentatori a ciascuna telecamera.

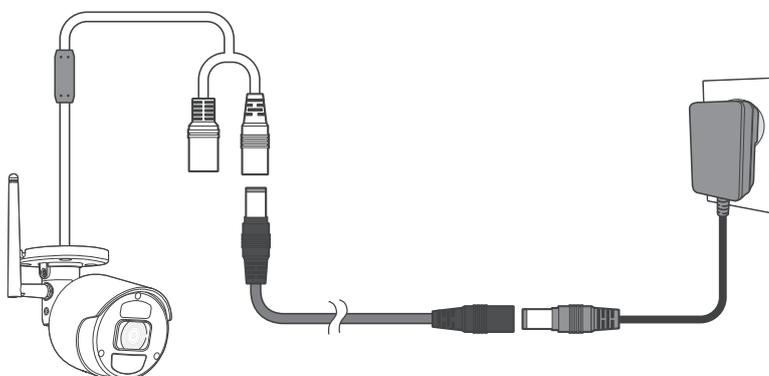

5

Collegare l'alimentatore per NVR alla porta DC 12V sul pannello posteriore e la spina di alimentazione ad una presa di corrente domestica.

Al primo avvio l'NVR mostrerà la procedura guidata. E' importante seguirla fino in fondo e in tutti i suoi passaggi per un corretto settaggio di tutti i parametri video, rete e gestione del disco. Terminata la procedura, le telecamere presenti nel KIT, precedentemente alimentate, saranno automaticamente collegate all' NVR senza bisogno di alcun tipo di settaggio.

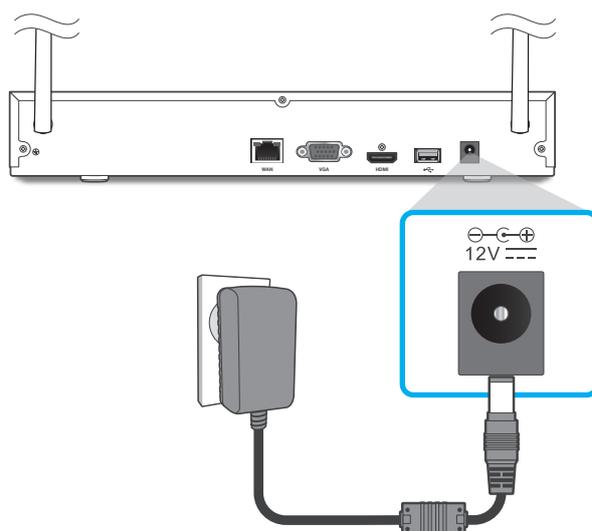


NOTA BENE:

l'integrazione di ulteriori telecamere dedicate **ISW-BF2MP** dovrà essere eseguita in maniera manuale tramite la funzione di abbinamento. Per tale procedura scaricare il manuale completo su www.isiwi.it

INSTALLAZIONE CAMERA CON DIMA

Per semplificare l'installazione della telecamera, è possibile strappare questa pagina e aderirla nel punto in cui si desidera installarla.

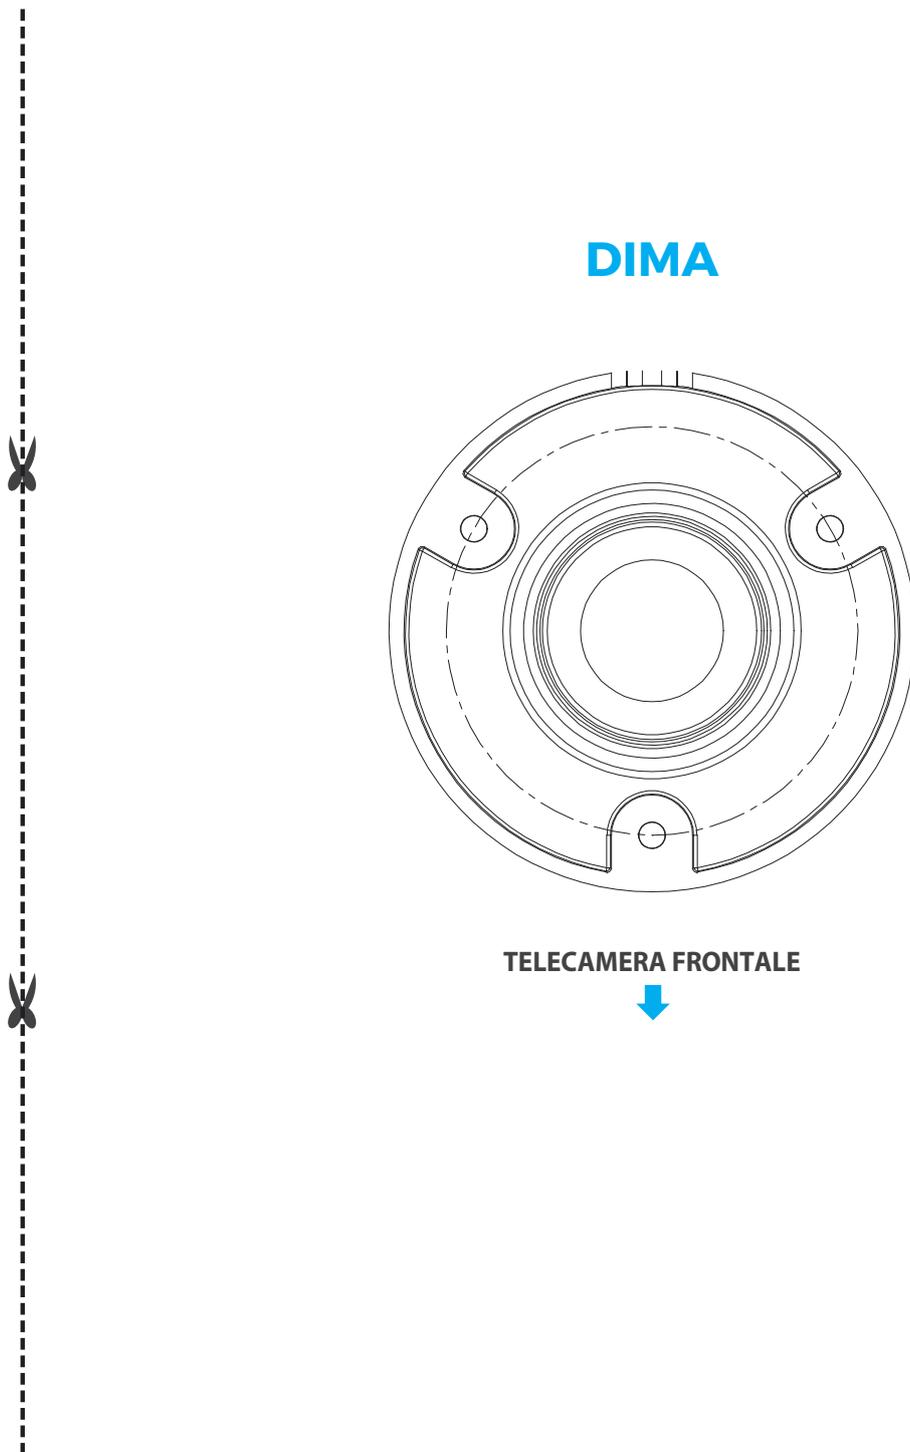

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

EU Dichiarazione di conformità (IT)

Noi

Nome produttore: Giuliano Store S.R.L.
Indirizzo postale: Via Oasi Sacro Cuore, 22
Giugliano in Campania (NA)
Codice postale: 80014
Nazione: Italia
Indirizzo email: supporto@isiwi.it



Dichiariamo che il DoC è rilasciato sotto la nostra esclusiva responsabilità e appartiene al seguente prodotto:

Apparecchiature radio/Prodotto: NVR, Telecamera Wi-Fi
Tipo: ISW-K1N8 / ISW-BF2M

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

RED:2014/53/EU
EMC:2014/30/EU
ROHS:2011/65/EU

Sono state applicate le seguenti norme armonizzate e specifiche tecniche:

Titolo, data della norma/specificazione:

EN 301489-1 V2.1.1;EN 301489-17: V3.1.1
EN 300328: V2.1.1
EN 62311:2008
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 55032:2015
EN 50130-4:2011+A1:2014
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 50581:2012

Firmato da:

Italia
Luogo di pubblicazione

01-07-2020
Data di pubblicazione

GIULIANO STORE S.R.L.
SEDE LEGALE: Via Oasi del Sacro Cuore, 22
80014 Giugliano in Campania (NA)
SEDE OPERATIVA: Zona Industriale ASI Aversa Nord
Consorzio IMPRE.CO Lotto 21- 81032 - Carinaro (CE)
P.I. e C.F. 07237261214 - REA: NA-870385

Giuliano Russo, CEO Giuliano Store S.r.l.

© 2020 isiwi. Tutti i diritti sono riservati.

isiwi® è un marchio registrato.
Eventuali brand e marchi menzionati sono dei rispettivi proprietari e vengono utilizzati a solo scopo di riferimento. Le caratteristiche sono soggette a cambiamenti senza preavviso. Il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE - Giuliano Store S.R.L Strada consortile, consorzio IMPRE.CO, zona ASI, Carinaro (CE), 81032, Italia.

www.isiwi.it



MADE IN CHINA

isiwi