

Multiswitch in cascata

Serie SWI44..


SWI4404-00
SWI4404-08
SWI4404-17
SWI4404+12

SWI4406-00
SWI4406-08
SWI4406-17
SWI4406+12

SWI4408-00
SWI4408-08
SWI4408-17
SWI4408+12

Multiswitch in cascata 4 ingressi (4 SAT)

- Alimentazione LNB dal decoder
- 4 diversi livelli di attenuazione -17dB, -8dB, 0dB e +12dB per consentire un corretto dimensionamento della distribuzione
- Supporto in plastica per un'installazione semplice e veloce
- Supporta Full HD
- Facilità di installazione grazie agli ingressi con colori standard

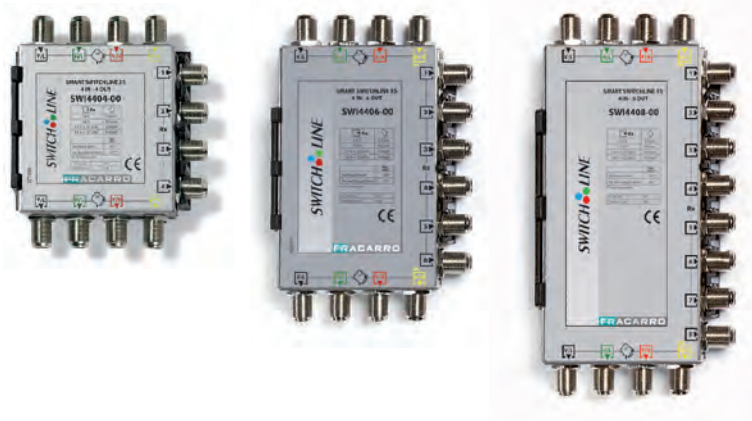

Articolo Codice		SWI4404-00 271081	SWI4404-08 271082	SWI4404-17 271083	SWI4404+12 271134
Ingressi	n°	4	4	4	4
Uscite	n°	4	4	4	4
Banda Passante	MHz	950-2150	950-2150	950-2150	950-2150
Guadagno SAT	dB	0	-8	-17	+12
Perdita d'inserzione SAT	dB	2	2	2	3
Max livello uscita SAT	dBμV	105 (-35dBc 2 toni)	105 (-35dBc 2 toni)	-	105 (-35dBc 2 toni)
Tipo commutazione	V, kHz	14/18, 0/22	14/18, 0/22	14/18, 0/22	14/18, 0/22
Consumo	mA	35	35	15	55
Dimensioni (LxHxP)	mm	90x70x20	90x70x20	90x70x20	90x70x20
Temp. di funzionamento	°C	-10 ÷ 55	-10 ÷ 55	-10 ÷ 55	-10 ÷ 55

Articolo Codice		SWI4406-00 271084	SWI4406-08 271085	SWI4406-17 271086	SWI4406+12 271135
Ingressi	n°	4	4	4	4
Uscite	n°	6	6	6	6
Banda Passante	MHz	950-2150	950-2150	950-2150	950-2150
Guadagno SAT	dB	0	-8	-17	+12
Perdita d'inserzione SAT	dB	2	2	2	4
Max livello uscita SAT	dBμV	105 (-35dBc 2 toni)	105 (-35dBc 2 toni)	-	105 (-35dBc 2 toni)
Tipo commutazione	V, kHz	14/18, 0/22	14/18, 0/22	14/18, 0/22	14/18, 0/22
Consumo	mA	35	35	15	35
Dimensioni (LxHxP)	mm	119x70x20	119x70x20	119x70x20	119x70x20
Temp. di funzionamento	°C	-10 ÷ 55	-10 ÷ 55	-10 ÷ 55	-10 ÷ 55

Articolo Codice		SWI4408-00 271087	SWI4408-08 271088	SWI4408-17 271089	SW4408+12 271136
Ingressi	n°	4	4	4	4
Uscite	n°	8	8	8	8
Banda Passante	MHz	950-2150	950-2150	950-2150	950-2150
Guadagno SAT	dB	0	-8	-17	+12
Perdita d'inserzione SAT	dB	3	3	3	5
Max livello uscita SAT	dBμV	105 (-35dBc 2 toni)	105 (-35dBc 2 toni)	-	105 (-35dBc 2 toni)
Tipo commutazione	V, kHz	14/18, 0/22	14/18, 0/22	14/18, 0/22	14/18, 0/22
Consumo	mA	35	35	15	55
Dimensioni (LxHxP)	mm	150x70x20	150x70x20	150x70x20	150x70x20
Temp. di funzionamento	°C	-10 ÷ 55	-10 ÷ 55	-10 ÷ 55	-10 ÷ 55