

Videocombinatore telefonico

OKKIO



Videocombinatore telefonico GSM-GPRS per la **verifica video**. Consente di collegare fino a 6 telecamere di tipo standard.

OKKIO permette di verificare, direttamente da remoto, la veridicità di un allarme: questa funzione è di grande utilità, soprattutto nei contesti più soggetti agli allarmi impropri, come le aree esterne di abitazioni, negozi, attività commerciali, ecc.

Infatti, in caso di allarme rilevato da una centrale antintrusione **il dispositivo acquisisce automaticamente immagini video** tramite la telecamera installata nell'area interessata e trasmette via MMS e/o e-mail la sequenza registrata. OKKIO può anche inoltrare un messaggio vocale e/o SMS che avverte dell'allarme in corso.

OKKIO può anche essere connesso ad un sistema di TVCC esistente.

Nel caso il DVR sia dotato di motion detection, OKKIO può essere attivato anche in assenza di sistema antintrusione.

L'utilizzo di **vettori standard** di comunicazione (MMS, SMS, e-mail) non richiede l'installazione su cellulare e PC di software dedicati.

Caratteristiche principali

- Programmazione rapida e intuitiva, da locale e da remoto, tramite guida vocale o invio di SMS
- Registrazione ed invio tempestivo e automatico delle sequenze video registrate a seguito di un allarme
- 6 ingressi video di tipo BNC per collegare altrettante telecamere standard di tipo analogico
- 6 ingressi ad auto apprendimento, ciascuno dei quali è in grado di attivare la registrazione e originare l'invio delle notifiche vocali, SMS, MMS, e-mail.
- Preview: registrazione continua dalla telecamera 1, ciò permette di visualizzare anche i secondi precedenti all'allarme
- Rilevazione della manomissione delle telecamere
- 2 uscite telecomando pilotabili sia localmente mediante tastiera, sia da remoto mediante chiamata da telefono
- Microfono e altoparlante integrati per la comunicazione viva voce. Questo permette, per
- Possibilità di alloggiare una seconda batteria a tampone da 7 Ah per raddoppiare i tempi di back-up
- Tastiera integrata e 4 led di segnalazione stato: presenza rete; memoria di allarme; batteria scarica; anomalia SIM
- Possibilità di archiviare nella memoria interna fino a 9 registrazioni, consultabili da remoto
- Possibilità di richiedere in qualsiasi momento la registrazione di nuove sequenze video selezionando una delle telecamere installate
- Fino a 9 numeri di telefono e fino a 9 indirizzi e-mail associabili a ciascun evento
- Possibilità di scegliere, per ciascun evento, il destinatario e il tipo di notifica
- Collegabile a qualsiasi centrale, anche pre-esistente
- L'invio delle registrazioni in tempo reale consente di metterle al sicuro anche in caso di danneggiamento della memoria locale

esempio, di controllare persone anziane presenti nel locale stabilendo con loro un contatto in caso di difficoltà.

Altre caratteristiche

- 2 ingressi di abilitazione il cui stato può essere anche interrogato a distanza
- 1 ingresso di reset che agisce sul blocco del ciclo di allarme
- 1 uscita per la segnalazione locale di guasti e manomissioni. Può essere impiegata, ad esempio, per l'attivazione di un buzzer in caso di manomissione di una telecamera, in aggiunta all'invio di SMS
- 1 uscita carica batteria con controllo livello carica
- 1 uscita ausiliaria di alimentazione per le telecamere
- Invio della videoregistrazione a 9 indirizzi e-mail impostabili via SMS
- Protezione tamper dall'apertura integrata
- Protezione tamper contro lo strappo dal muro con kit opzionale con segnalazione su linea antimanomissione dedicata
- Gestione a distanza tramite identificazione numero chiamante (a costo zero)
- 8 messaggi vocali, di durata superiore a 20 secondi, liberamente registrabili dall'utente
- SMS personalizzabili associabili a ciascuno dei 6 ingressi
- MMS da 100 Kb (circa 15 secondi di registrazione).

		OKKIO
Codice Fracarro		910320
Ingressi		9
Ingressi video	n.°	6
Uscite	n.°	5
Tipologia Ingressi video		BNC femmina
Segnale video	PAL	B; D; G; I; H . 720x625
Modulo GSM/GPRS	Class	10
	Quad Band	850/900/1800/1900
Alimentazione e assorbimento		
Tensione di alimentazione	V	230
Batterie tampone allocabili	V batterie al piombo Ah	12 7
Caratteristiche generali		
Encoder di compressione		H263
Dimensioni sequenza video	QCIF	176X144 pixel
Dimensioni (lpxh)	cm	33x26x8
Temperatura di funzionamento	°C	+5/ +40
Peso	kg	2.750
Conformità		normative EN60950

ACCESSORI: KIT TAMPER

Kit per la protezione dallo strappo da muro.

Fracarro Radioindustrie S.p.A.
via Cazzaro, 3
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Italy
tel. +39 0423 7361
fax +39 0423 736220
www.fracarro.com
info@fracarro.com


Fracarro (UK) Ltd
Unit A.
Ibex House, Keller Close
Kiln Farm, Milton Keynes.
MK11 3LL
UK
Tel. +44(0)1908 571571
Fax +44(0)1908 571570

Fracarro Ibérica
Poligono Táctica "Ciudad
de los negocios"
C/2A, nº 4 - 46980
Paterna - Valencia
Tel. +34/961340104
Fax. +34/961340691

Fracarro France S.A.S.
14 bis rue du Ratrait
92158 Suresnes Cedex
France
Tel. +33 1 47283400
Fax +33 1 47283421

Fracarro Tecnologia e
Antenas de Televisao Lda
Rua Alexandre Herculano, nº1-1ºB
Edifício Central Park
2795-242 Linda-a-Velha
Portugal
Tel.: +351214156800
Fax: +351214156809

Schema d'installazione

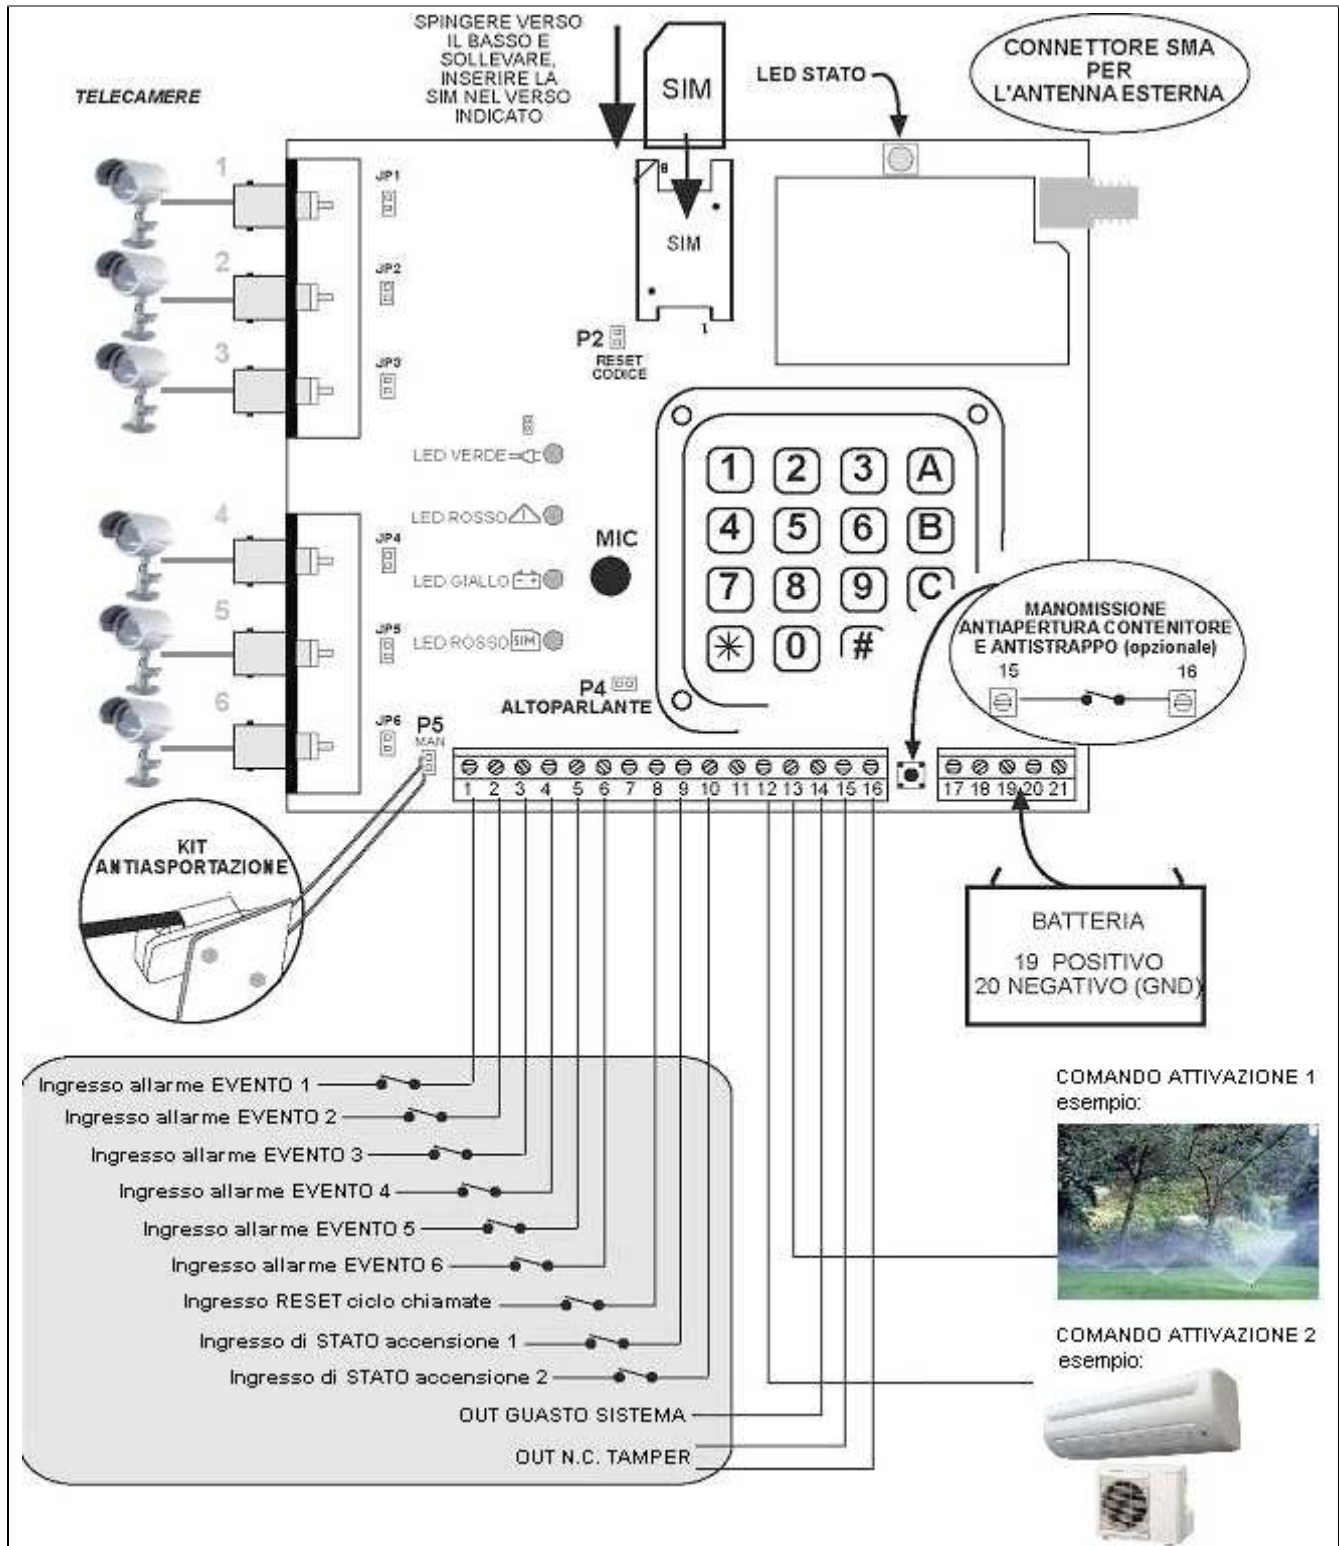

Fracarro Radioindustrie S.p.A.
via Cazzaro, 3
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Italy
tel. +39 0423 7361
fax +39 0423 736220
www.fracarro.com
info@fracarro.com

Fracarro (UK) Ltd
Unit A.
Ibex House, Keller Close
Kiln Farm, Milton Keynes.
MK11 3LL
UK
Tel. +44(0)1908 571571
Fax +44(0)1908 571570

Fracarro Ibérica
Polígono Táctica "Ciudad
de los negocios"
C/2A, nº 4 - 46980
Paterna - Valencia
Tel. +34/961340104
Fax. +34/961340691

Fracarro France S.A.S.
14 bis rue du Ratriait
92158 Suresnes Cedex
France
Tel. +33 1 47283400
Fax +33 1 47283421

Fracarro Tecnologia e
Antenas de Televisao Lda
Rua Alexandre Herculano, nº1-1ºB
Edifício Central Park
2795-242 Linda-a-Velha
Portugal
Tel.: +351214156800
Fax: +351214156809