

Sensore PIR WiFi

Rileva il movimento di persone e animali

be smart, be wireless
Manuale d'uso


Cod. 559593016



Grazie per aver scelto i prodotti HOM-IO!

Specifiche


- 1) Modello: Sensore PIR Smart WiFi
- 2) Distanza massima rilevamento: 7m
- 3) Angolo massimo rilevamento: 110°
- 4) Batteria: 1x CR123A indusa
- 5) Durata in modalità Standby: 5 anni
- 6) Tipologia Wireless: 2.4GHz
- 7) Protocollo: IEEE 802.11b/g/n
- 8) Distanza massima WiFi: 45m
- 9) Dimensioni compatte: 5x5x5cm

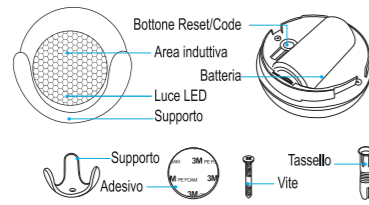

1

Installazione App

Scarica l'app HOM-IO da App Store o Google Play. Registra l'account sulla tua app.

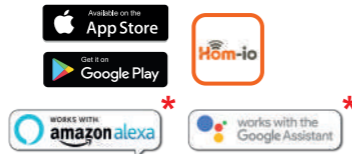

Primo passo

Prima di cominciare Rimuovere la lampadina Wi-Fi Smart LED dalla confezione. Avvitare la lampadina.


Scopri l'intera gamma su: www.hom-io.it

* Collega la Skill "Smart Life" ed accedi con le credenziali create in "HOM-IO"!

2

Registrazione e login


1. Accedi all'App "HOM-IO" dal tuo smartphone.
2. Registrati ed esegui il login.

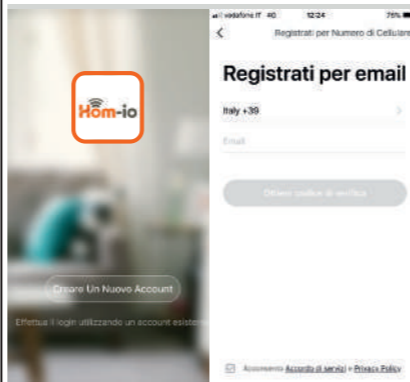

3

Aggiungi il dispositivo


1. Connetti il tuo dispositivo al tuo Router WiFi.
2. Toccare il pulsante "+" o "Aggiungi dispositivo". Viene visualizzata la pagina Selezione tipo dispositivo.
3. Selezionare "Altro".

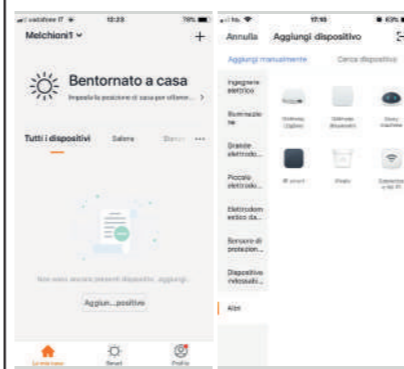

4

Configurazione di rete

1. Assicurarsi che il LED lampeggi rapidamente, toccare "conferma lampeggio rapido dell'indicatore". In alternativa tenere premuto il tasto Reset/Code.
2. Immettere la password Wi-Fi e fare clic su "Conferma" per connettersi.

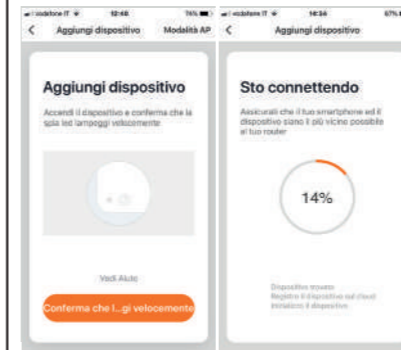

5

Modalità AP

- Quando il primo metodo fallisce o la rete è instabile, usare il metodo AP per connettere.
1. Tieni premuto reset finché il LED non lampeggia lentamente.
 2. Apri le impostazioni Wi-Fi del telefono e connetti alla rete "SmartLife-XXXX" o "HOM-IO-XXXX"
 3. La App procede quindi alla configurazione fino al messaggio di dispositivo aggiunto correttamente.



6

Smaltimento

La presenza del simbolo del bidone barrato indica che: Questo apparecchio non è da considerarsi quale rifiuto urbano: il suo smaltimento deve pertanto essere effettuato mediante raccolta separata.

Lo smaltimento effettuato in maniera non separata può costituire un potenziale danno per l'ambiente e per la salute. Tale prodotto può essere restituito al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio.


L'uso improprio dell'apparecchiatura o di parti di essa può costituire un potenziale pericolo per l'ambiente e per la salute. Lo smaltimento improprio dell'apparecchio costituisce condotta fraudolenta ed è soggetto a sanzioni da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 36 mesi.



Fine configurazione

Una volta che il dispositivo è connesso, assegna un nome, l'ambiente in cui si trova e premi "Fine". Dopo aver aggiunto un dispositivo edita il nome per evitare conflitti con l'icona "penna" affianco al dispositivo.

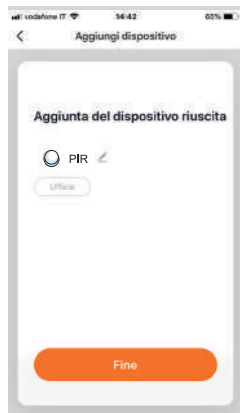


7

Funzioni principali

Rileva il movimento: il sensore rileva il movimento negli ambienti in cui è installato.

Notifiche: ricevi le notifiche quando il sensore è attivato e quando il sensore viene manomesso. Segnala inoltre la batteria scarica.

Storico: rivedi lo storico di tutte le attivazioni del sensore.

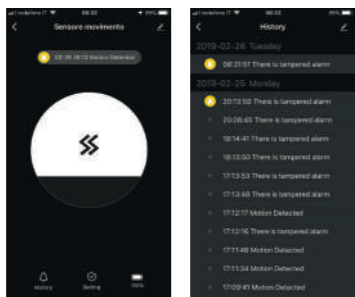

8

Scenari e automazioni


Crea scenari personalizzati per i tuoi dispositivi, dicca "Smart" poi "Aggiungi Scenario" oppure "Aggiungi Automazione" e seleziona le condizioni di attivazione.



9

Fai clic su "Aggiungi azione" o "+" nell'angolo in alto a destra. Seleziona "Scenario" aggiungi le azioni da eseguire. Per l'attivazione di un'automazione, questa dovrà prima essere creata dal menu "automazione".

Per creare un'automazione selezionare le condizioni e successivamente le azioni da eseguire.

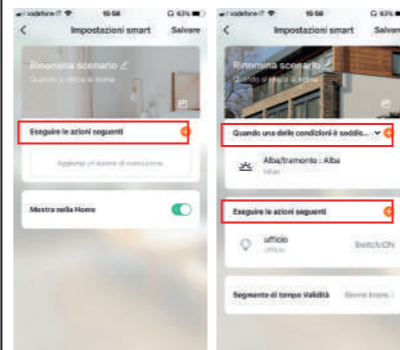


10

Condivisione dispositivi

Per condividere tutti i dispositivi della tua "famiglia" seleziona dal menu in alto a sinistra l'opzione "Gestione casa", "Nome casa", "Aggiungi membri".

Per condividere il singolo dispositivo seleziona "Condividi dispositivi".

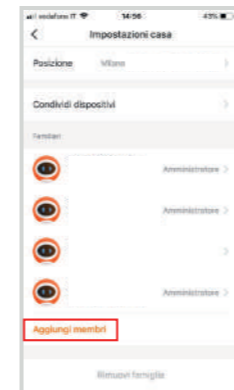

11

Reset e rimozione dispositivo

Clicca sul dispositivo, nel menu "... in alto a destra scorri fino a "Rimozione di un dispositivo".

Per **resettare** il dispositivo tenere premuto il tasto Reset/Code finché il LED non lampeggia velocemente.




12

Compatibilità assistenti vocali

Compatibile con Amazon Alexa e Google Home. I dispositivi potranno essere automaticamente scoperti dai moderni sistemi di controllo vocale.

Scarica l'App "Amazon Alexa" o "Google Assistant" per collegare i dispositivi. Selezionando un dispositivo nel menu "... è disponibile la guida per la connessione ai sistemi di controllo vocale.

Collega la Skill "Smart Life" ed accedi con le credenziali create in "HOM-IO"!



13

FAQ

1. **Che dispositivi posso connettere?** Tutta la gamma prodotti Hom-IO (www.hom-io.it) e tutti i dispositivi compatibili con la piattaforma **Tuya** (Smart Life)

2. **Cosa dovrei fare se non controllo il dispositivo?** Verifica che il dispositivo sia acceso e ben posizionato, che non sia troppo distante dal tuo router WiFi e che il telefono sia sulla stessa rete WiFi.

3. **Posso controllare i dispositivi in 3G/4G?** Sono richiesti le lampadine / adattatore / controller e lo smartphone per la prima configurazione, sarà poi possibile controllare i dispositivi da remoto anche con rete cellulare.

4. **Cosa fare quando la configurazione non va a buon fine?**

- Controllare se lampadine / adattatore / controller sono accese.
- Controllare che lo smart Phone sia connesso alla rete WiFi
- Verificare la tua connettività di rete, controllare il router internet
- Controllare la che la password WiFi inserita sia corretta

14