

Catalogo Strumenti 2015



PROGETTATO
E PRODOTTO
IN ITALIA

Mod. EASY METER PLUS

IL LOW COST ITALIANO.

IL MISURATORE COMBINATO SAT, TV E CATV
COMPLETO E FACILE DA USARE.

DISPLAY
4,3 16:10



Ti semplifica la vita!

Tutti i settaggi, le misure e l'immagine in un'unica schermata.

MPEG4

HD


DVB-T/C/S2




Progettato e prodotto in Italia

- PRECISO E FACILE DA USARE
- DVB-S2, DVB-T, DVB-C
- MPEG 2 - 4 SD E FULL HD
- AUTOMEMORY
- AUTOQUALITY

- SPETTRO CON MEMORIA DI PICCO
- ROBUSTO CORPO IN METALLO
- BORSA ANTI PIOGGIA
- BATTERIE LI-PO A LUNGA DURATA

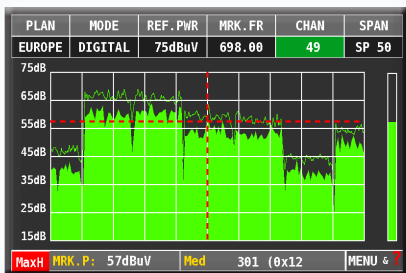

Spettro TV

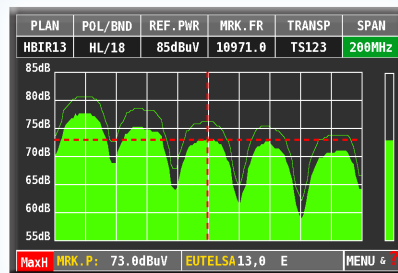

Spettro SAT


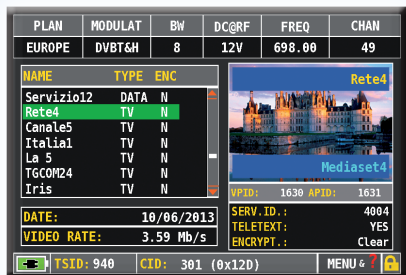


Immagine Lista Servizi

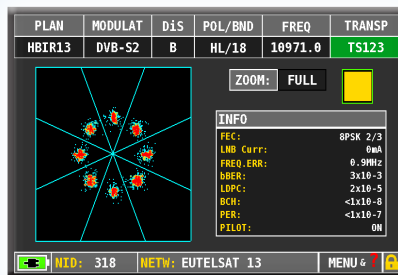

Costellazione DVB-S2

Caratteristiche Principali

MISURE E ANALISI DI SPETTRO

- Gamma di frequenza: TV da 44 a 880 MHz, SAT da 930 a 2.150 MHz. Precisione livello: +/- 3 dB
- Impedenza d'ingresso: 75 ohm (connettore "F" intercambiabile)
- Gamma di potenza MEAS.: TV da 10 a 100 dBuV, SAT da 28 a 92 dBuV, 120 dBuV con attenuatore esterno
- Spettro veloce con MAX HOLD: Spettro completo, capacità di memoria di picco, span variabile e livello di riferimento automatico
- Misure: Tutte le misure digitali e analogiche, vedi tabella correlata di seguito
- Qualità: Test qualità automatico
- Piani di memoria TV: Tutte le canalizzazioni a livello mondiale con canali dei relativi piani pre-memorizzati
- Piani di memoria SAT: Più di 2.000 trasponder pre-memorizzati dei maggiori satelliti

SPECIFICHE GENERALI

- Tensione CC all'ingresso RF: 5 - 12 - 18 - 24 V
- Batterie: Pacco batterie LI-PO ricaricabile, durata 2/3 ore
- Alimentazione e caricabatterie: 12 Vdc
- Interfaccia PC USB: Per aggiornamenti SW e gestione piani di memoria
- **Contenitore:** Scatola di metallo e borsa antipioggia
- Dimensioni: A 123 x L 188 x P 44 mm (solo strumento)
- Peso: 1,3 Kg





PRIMEDIGITAL - Tabella di Comparazione



	EASY METER TOUCH	EASY METER PLUS	* SAT EXPERT
STANDARD RICEZIONE			
Gamma di Frequenza MHz	47 - 2.150	47 - 2.150	930 - 2.150
DVB-T	●	●	-
DVB-T2	●	-	-
DVB-S2	●	●	●
DVB-C	●	●	-
DVB-C2	-	-	-
GB20600 Cina	-	-	-
ISDB-T	opz.	opz.	-
ATSC	-	-	-
DOLBY audio AC3-DD+	opz.	-	-
MPEG E AAC audio	●	●	-
MISURE			
IMMAGINE TV ANALOG. e ING. VIDEO INPUT	●	-	-
Immagine MPEG 4 HD	●	●	-
Livello Analogico	●	●	●
C/N Analogico (Portante/Rumore)	-	-	-
V/A Analogico (Rapporto Audio/Video)	●	●	-
Potenza Digitale	●	●	●
Spettro completo: SAT-TV-CABLE	●	●	SAT
Barscan TV 100 canali	-	-	-
MER	●	●	emulato
BER	●	●	-
PER	●	● (SAT)	-
SCR	●	●	-
Costellazione	●	● (SAT)	-
Noise Margin (Margine di rumore)	-	-	-
Test qualità automatico	●	●	●
COMPASS (bussola)	-	-	opz.
SATEXPERT funzione allineamento parabola	-	-	●
ALTRI			
Display Touchscreen	●	-	-
Data Logger	●	●	-
Auto Discovery	●	●	-
Auto Memory	●	●	-
Manu Memory	●	●	-
DISPLAY: Grafica monocromatica LCD	-	-	●
DISPLAY: TFT a colori	●	●	-
BATTERIE	LI-PO	LI-PO	●
ACCESSORI			
BORSA e TRACOLLA	●	●	●
CARICA BATTERIE	●	●	●

N.B. = Le opzioni sono disponibili solo per quantitativi da concordare e devono essere specificate al momento dell'ordine.

Tabella di Comparazione - PRIMEDIGITAL

* TV METER	* TV EXPERT	* T2 HD EXPERT	* QAM EXPERT
			
47 - 880	47 - 880	47 - 880	4 - 1.000
emulato	●	●	-
emulato	-	●	-
-	-	-	-
emulato	emulato	●	●
emulato	emulato	-	opz.
emulato	-	-	-
emulato	opz.	-	-
emulato	opz.	-	opz.
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
●	●	●	●
-	-	-	●
●	●	●	●
●	●	●	●
TV e CAVO	TV e CAVO	TV e CAVO	TV e CAVO
●	●	●	●
emulato	●	●	●
-	●	●	●
-	-	●	-
-	-	-	-
-	●	●	●
emulato	●	●	●
●	●	●	●
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
-	-	-	-
LI-PO	LI-PO	LI-PO	LI-PO
●	●	●	●
con cavo USB	con cavo USB	con cavo USB	con cavo USB

Tutte le specifiche tecniche sono soggette a cambiamenti senza preavviso.

* Modelli solo per mercato Estero.

www.primedigital.eu

V.1 Gen 2015 ITA

Distribuito da:

ROVER Laboratories S.p.A. Via Parini 2, 25019, Sirmione (BS)
Tel. +39 030 9198 1 • info@roverinstruments.com

CERTIFICATES N°

1263 ISO 9001

1264 ISO 14001

1265 BS OHSAS 18001

DIMITTO

