

## Amplificatore da palo 12V LTE MAP206LTE

**4**  
WARRANTY  
YEARS **FR**

**DVB-T**



Amplificatore da palo con due ingressi con filtraggio della banda dedicata ad LTE. Completo di fascetta di fissaggio a palo adatta a pali fino a Ø 60mm. Telaio completamente schermato con connettori di tipo F femmina per una semplice connessione dell'apparato. L'innovativo sistema di bloccaggio del contenitore plastico e la rotazione del telaio metallico garantiscono massima sicurezza e velocità nell'installazione..


### Caratteristiche

- Due ingressi di banda VHF e UHF
- Alto guadagno
- Alto livello d'uscita
- Bassa figura di rumore
- Completamente schermato
- Semplice e veloce da installare

			MAP206LTE
Codice Fracarro			223520
Ingressi	n.°	2	
	Ingresso 1	Banda	VHF
	Ingresso 2	Banda	UHF
Uscite	n.°	1	
<b>Ingresso 1 Banda VHF+DAB</b>			
Banda passante	MHz	47 ÷ 240(FM puo' essere filtrata via Jumper)	
Guadagno	dB	35	
Regolazione del guadagno	dB	15	
Figura di rumore	dB	5	
Massimo livello d'uscita (IM3 -35dBc 2 toni)	dBuV	115	
<b>Ingresso 2 Banda UHF</b>			
Banda passante	MHz	470 ÷ 790	
Guadagno	dB	35	
Regolazione del guadagno	dB	15	
Figura di rumore	dB	5	
Massimo livello d'uscita (IM3 -35dBc 2 toni)	dBuV	115	
<b>Caratteristiche principali</b>			
Tensione di alimentazione	V	12	
Consumo di corrente	mA	75	
Temperatura di lavoro	°C	-10 ÷ +55	

Codice Fracarro	Prodotto	Imballo	Codice a Barre	Quantità	Dimensioni	Peso netto	Peso lordo
				Pz	mm	kg	kg
223520	MAP206LTE	Singolo	8016978095193	1	95x60x107	0,190	0,190
		Multiplo	-	10	300x190x107	1,900	1,910

► Selettività del filtraggio LTE in banda UHF

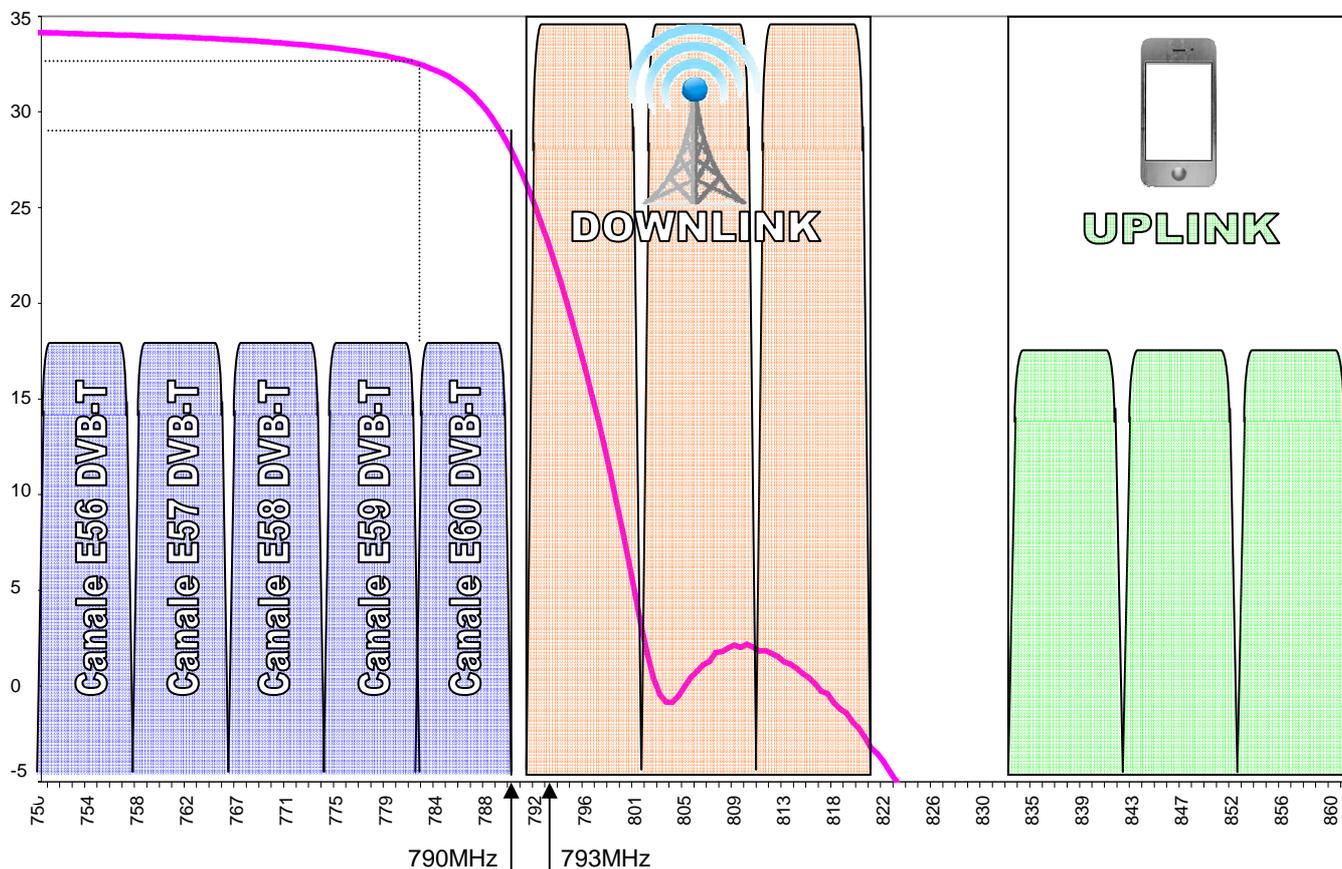

Esempio d'installazione

