

Amplificatore da palo 12V LTE MAP207LTE

4
WARRANTY +FR
YEARS

DVB-T



Amplificatore da palo con due ingressi con filtraggio della banda dedicata ad LTE. Completo di fascetta di fissaggio a palo adatta a pali fino a Ø 60mm. Telaio completamente schermato con connettori di tipo F femmina per una semplice connessione dell'apparato. L'innovativo sistema di bloccaggio del contenitore plastico e la rotazione del telaio metallico garantiscono massima sicurezza e velocità nell'installazione..


Caratteristiche

- Due ingressi di banda UHF+VHF+UHF
- Alto guadagno
- Alto livello d'uscita
- Bassa figura di rumore
- Completamente schermato
- Semplice e veloce da installare

			MAP207TE
Codice Fracarro			223524
Ingressi	n.°		2
	Ingresso 1	Banda	UHF
	Ingresso 2	Banda	III+DAB+UHF
Uscite	n.°		1
Ingresso 1 Banda UHF			
Banda passante	MHz	470 ÷ 790	
Guadagno	dB	30	
Regolazione del guadagno	dB	15	
Figura di rumore	dB	8	
Massimo livello d'uscita (IM3 -35dBc 2 toni)	dBuV	115	
Ingresso 2 Banda III+DAB+UHF			
Banda passante	MHz	174 ÷ 790	
Guadagno	dB	30	
Regolazione del guadagno	dB	15	
Figura di rumore	dB	8	
Massimo livello d'uscita (IM3 -35dBc 2 toni)	dBuV	115	
Caratteristiche principali			
Tensione di alimentazione	V	12	
Consumo di corrente	mA	70	
Temperatura di lavoro	°C	-10 ÷ +55	

Codice Fracarro	Prodotto	Imballo	Codice a Barre	Quantità	Dimensioni	Peso netto	Peso lordo
				Pz	mm	kg	kg
223524	MAP207LTE	Singolo Multiplo	8016978095940 -	1	95x60x107	0,190	0,190
				10	300x190x107	1,900	1,910

► Selettività del filtraggio LTE in banda UHF

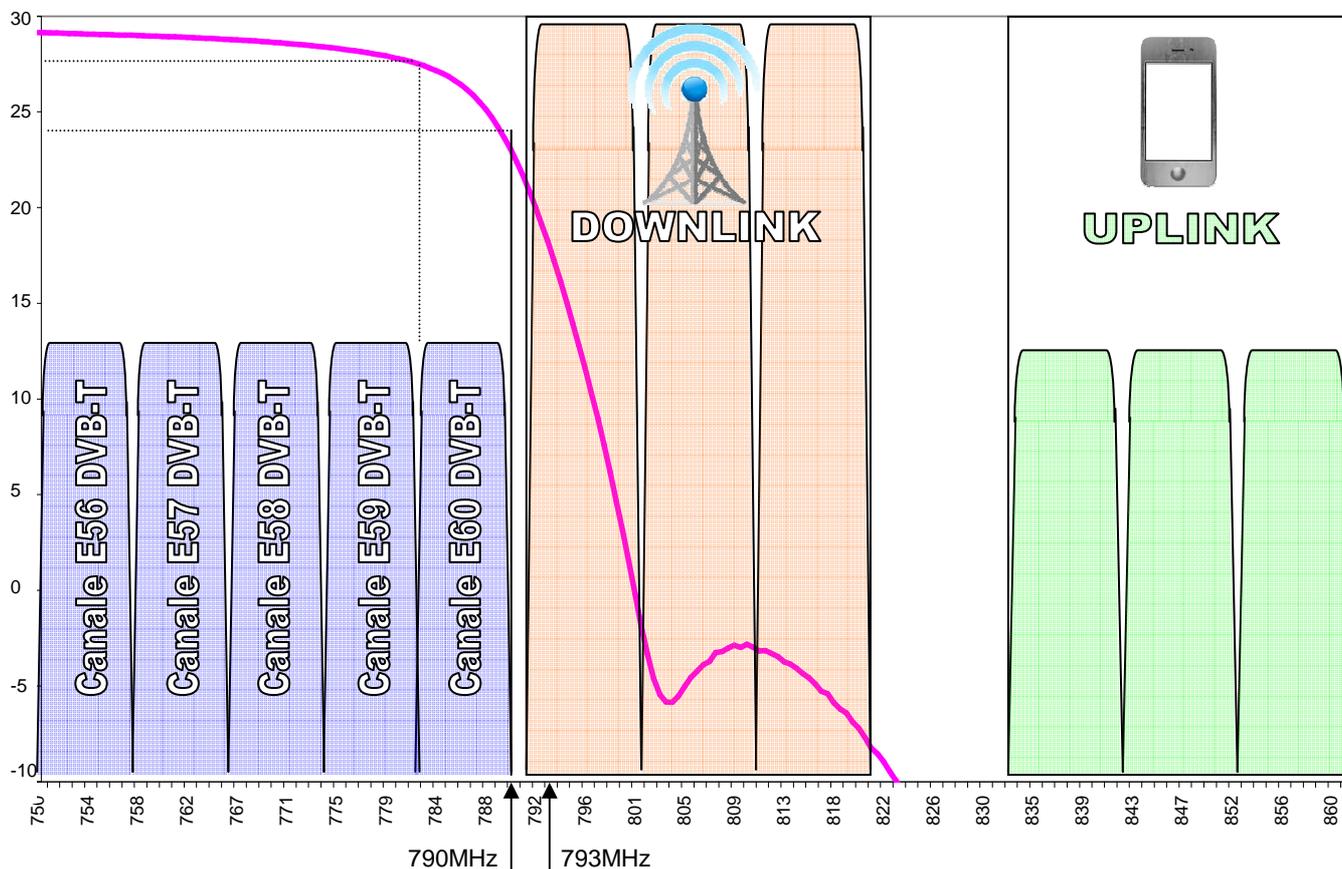

Esempio d'installazione

