

LNB UX-MBTW6

Serie UX




LNB Universale Monoblocco 6° Twin

Caratteristiche principali

- Bassa figura di rumore
- Full HD ready

	UX-MBTW6
Codice Fracarro	287140
Numero uscite	2 indipendenti
Polarizzazione e Bande	Orizzontale / Verticale + Banda bassa / Banda alta
Frequenze d'ingresso	Banda Bassa: 10,7– 11,7 GHz Banda Alta: 11,7 – 12,75 GHz
Frequenza oscillatore locale	Banda Bassa: 9,75 GHz +/- 1 MHz a 25 °C Banda Alta: 10,6 GHz +/- 1 MHz a 25 °C
Frequenze d'uscita	Banda Bassa: 950-1950 MHz Banda Alta: 1100-2150 MHz
Segnale di commutazione banda	Banda Bassa: - Banda Alta: 22 KHz +/- 4kHz / 0,6 Vpp +/- 0,2 V
Figura di Rumore	0,3 dB
Rumore di fase	<-60 dBc/Hz à 1 KHz <-80 dBc/Hz à 10 KHz <-100 dBc/Hz à 100 KHz
Guadagno	50-62 dB
Ripple	< ±0.5dB / 27 MHz
Cross polarizzazione	28 dB
Segnali comando polarizzazione	Polarizzazione verticale : 10,5 – 14,0 V Polarizzazione orizzontale : 15,5 –21 V
Segnale commutazione satellite	Tone burst, DiSEqC 2.0
Consumo	190 mA
Return loss	7,5 dB/ 75 Ohms
Temperatura di funzionamento	- 40°/ + 60°C
Diametro	23/40 mm
Peso	670 g

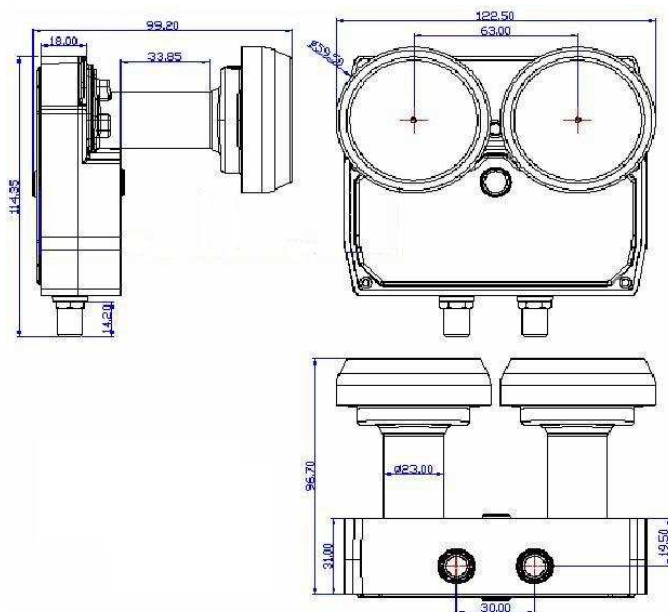

Codice Fracarro	Articolo	Imballo	Codice EAN	Quantità	Dimensioni	Peso
				pezzi	mm	kg
287140	UX-MBTW6	Singolo	8016978087822	1	122x122x110	0,733
		Multiplo	8016978088034	20	455x405x235	11,5

Fracarro Radioindustrie S.p.A.
via Cazzaro, 3
31033 Castelfranco Veneto (TV)
Italy
tel. +39 0423 7361
fax +39 0423 736220
www.fracarro.com
info@fracarro.com

Fracarro (UK) Ltd
Unit A.
Ibex House, Keller Close
Kiln Farm, Milton Keynes.
MK11 3LL
UK
Tel. +44(0)1908 571571
Fax +44(0)1908 571570

Fracarro Ibérica
Poligono Táctica "Ciudad
de los negocios"
C/2A, nº 4 - 46980
Paterna - Valencia
Tel. +34/961340104
Fax. +34/961340691

Fracarro France S.A.S.
7/14 rue du Fossé Blanc
Bâtiment C1
92622 Gennevilliers Cedex
France
Tel. +33 1 47283400
Fax +33 1 47283421

Fracarro Tecnologia e
Antenas de Televisao Lda
Rua Alexandre Herculano, nº1-1ºB
Edifício Central Park
2795-242 Linda-a-Velha
Portugal
Tel.: +351214156800
Fax: +351214156809