


Interfaccia filo-radio MOD-WL16

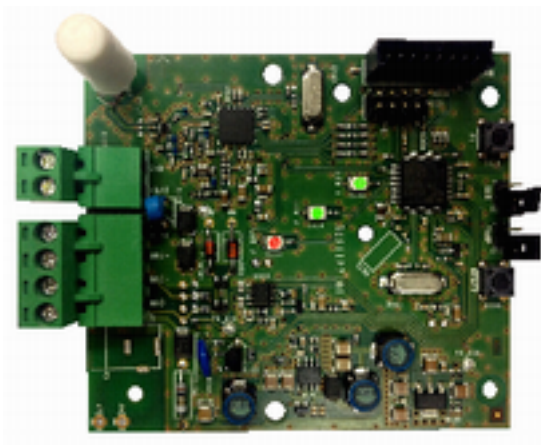

MOD-WL16 consente di realizzare sistemi misti collegando fino a 16 rilevatori, 16 telecomandi e 4 sirene del sistema WIRELESS Fracarro ad una centrale Defender filare tramite connessione BUS.

L'interfaccia può essere alloggiata all'interno del contenitore plastico MOD-BOX. La programmazione del dispositivo è facile ed intuitiva grazie al menù della centrale Defender utilizzando la tastiera T8N oppure il software Programmer Sicurezza.net.

Caratteristiche

- Fino a 16 sensori wireless (sensori magnetici o infrarosso).
- Fino a 4 sirene wireless.
- Fino a 16 telecomandi wireless.
- Programmazione attraverso il menù della centrale Defender con tastiera T8N.
- Installazione in centrale Defender o MOD-BOX.
- Gestione dei sensori in modo singolo.
- Gestione della segnalazione stato impianto attraverso la sirena wireless (lampeggi e bip)
- Portata radio fino a 300 metri in aria libera.
- Possibilità di programmare i sensori magnetici wireless in diverse modalità: NC, impulsi.
- Possibilità di acquisire sensori magnetici doppio canale.
- Supervisione del collegamento radio di tutti i dispositivi (eccetto i telecomandi).
- Allarme in caso di mascheramento del segnale.
- Gestione dei telecomandi per inserire, disinserire l'impianto.
- Possibilità di collegamento ad una batteria tampone per garantire la funzionalità con la sirena wireless in caso di taglio dei collegamenti del BUS con la centrale

			WL04-BUS
Alimentazione e assorbimento			
Tensione di alimentazione		V	8-14
Frequenza operativa		MHz	868
Assorbimento interno	Massimo con led attivi	mA	55
Caratteristiche generali			
Portata radio in aria libera		m	300
Temperatura di funzionamento		°C	0 ÷ +40
Dimensioni (l×p×h)		mm	80x99x30
Peso		Kg	0,28

Codice	Articolo	Imballo	Quantità	Codice a barre
			pezzi	
910413	MOD-WL16	Singolo	1	8016978096268

Accessori compatibili	Codice	DESCRIZIONE
TEATRO B-WL	910401	Sensore IR a tenda di colore bianco
TEATRO M-WL	910402	Sensore IR a tenda di colore marrone
MB-WL	910403	Magnetico 1 canale bianco
MM-WL	910404	Magnetico 1 canale marrone
MB2-WL	910405	Magnetico 2 canali bianco
MM2-WL	910406	Magnetico 2 canali marrone
IR PET-WL	910414	Sensore IR da interno PET-IMMUNITY
TC4-WL	910416	Telecomando;
SEL04-WL	910417	Sirena da esterno Wireless
IREX-WL	910418	Sensore doppio IR da esterno PET-IMMUNITY 12mt a 90°
IR2EX-WL	910420	Sensore doppio IR da esterno con rilevazione su 2 lati

Centrali	Codice	Numero dispositivi		
		Sensori	Sirene	Telecomandi
Defender 8	910301	4	4	16
Defender 12	910302	4	4	16
Defender 64	910303	16	4	16
Defender 64T	910318	16	4	16
Defender 64M	910315	16	4	16
Defender Hybrid Silver	910330	16	4	16
Defender Hybrid White	910362	16	4	16

Esempio di impianto

