


C1019

PORTAFUSIBILE DA CIRCUITO STAMPATO PER FUSIBILI 5X20



Corrente	6,3A
Tensione	250V AC
Corpo	Nylon 94V0
Contatti	Ottone 0.5t , staginato 3µ min.
Rigidità dielettrica per 60 secondi	AC2000V Min.
Forza di inserimento ed estrazione	1Kg. Min.
Resistenza dei contatti a 1A DC	5mΩ Max.
Resistenza di isolamento a 500V DC	100mΩ Min.
Caduta di tensione	20mV Max.
Temperatura di funzionamento	-40°C ~ 85°C

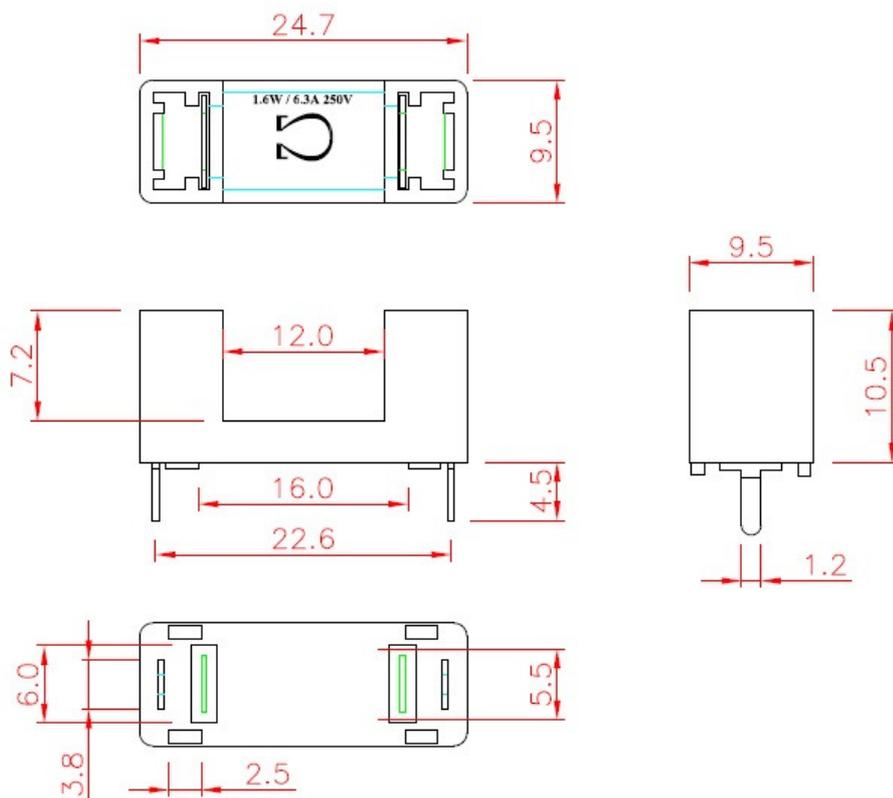