

Anteprima stampa: Morsetto compatto; morsetto per 5 conduttori; con leve di azionamento; temperatura di servizio permanente max. 85 °C - Cod. Art.: 222-415

WAGO® online catalog / eShop

Morsetto compatto; morsetto per 5 conduttori; con leve di azionamento; temperatura di servizio permanente max. 85 °C

Cod. Art.: 222-415



Morsetto compatto; morsetto per 5 conduttori; con leve di azionamento; temperatura di servizio permanente max. 85 °C

Marchatura

RoHS ✓
Compliant

Dati commerciali

Fornitore	WAGO
N. articolo	222-415
GTIN / EAN	4044918464956
Contenuto	1
Ammontare ordine	40
Codice articolo cliente	

Note

Dati tecnici

Varie

Numero totale di punti di connessione	5
Numero totale di potenziali	1
Colore	grigio
Tensione nominale (II / 2) [V]	400 [V]
Sovratensione momentanea nominale (II / 2) [kV]	4 [kV]
Corrente nominale [A]	32 [A]
Tecnologia di connessione	CAGE CLAMP®
Number of connection points	5

Anteprima stampa: Morsetto compatto; morsetto per 5 conduttori; con leve di azionamento; temperatura di servizio permanente max. 85 °C - Cod. Art.: 222-415


Dati tecnici	
<i>Actuation type</i>	<i>Push-in</i>
<i>Connectable conductor materials</i>	<i>Kupfer</i>
<i>Dimensioni rigido 1</i>	<i>0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG</i>
<i>semi-rigido, collegabile</i>	<i>0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG</i>
<i>Cavi flessibili 1</i>	<i>0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG</i>
<i>Lunghezza spelatura 1</i>	<i>9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 poll</i>
<i>Tipo di cavo</i>	<i>Cablaggio laterale</i>
<i>Carico di incendio [MJ]</i>	<i>0.13 [MJ]</i>
<i>Peso [g]</i>	<i>6.58 [g]</i>
<i>Larghezza</i>	<i>26,6 mm / 1.047 poll</i>
<i>Altezza</i>	<i>14,5 mm / 0.571 in</i>
<i>Lunghezza</i>	<i>20,5 mm / 0.807 poll</i>
<i>Informazione sicurezza 1</i>	<i>In linee di alimentazione con messa a terra</i>

Anteprima stampa: Morsetto compatto; morsetto per 5 conduttori; con leve di azionamento; temperatura di servizio permanente max. 85 °C - Cod. Art.: 222-415

Immagini e disegni



Anteprima stampa: Morsetto compatto; morsetto per 5 conduttori; con leve di azionamento; temperatura di servizio permanente max. 85 °C - Cod. Art.: 222-415

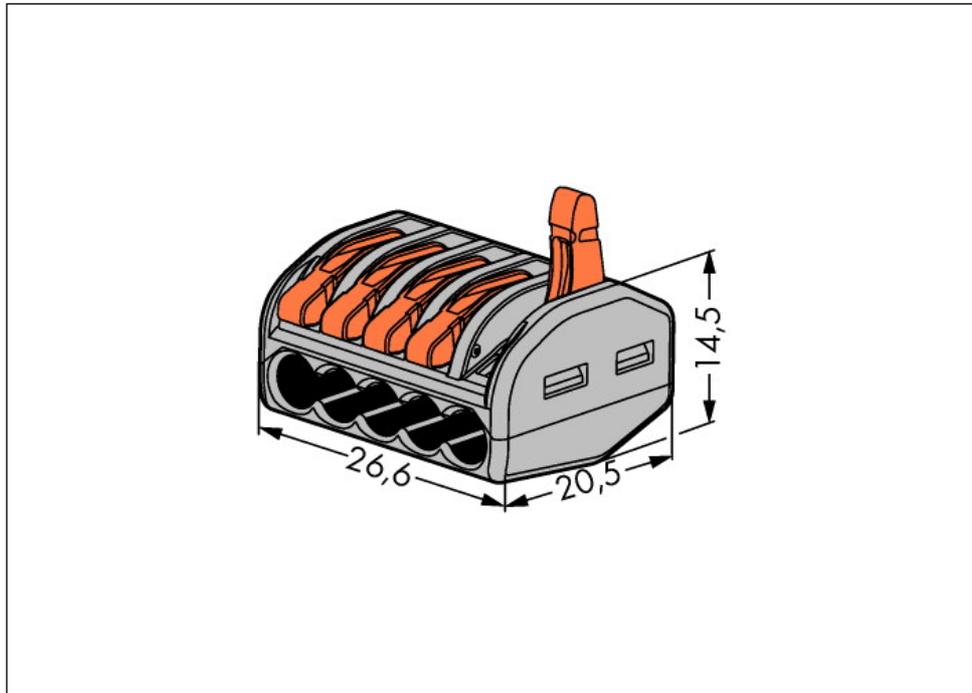

Indirizzo

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.