


4831085

KIT NVR 4 CANALI + 4 TELECAMERE IP 3,6mm, TECNOLOGIA PLC (Power Line Communication) Risoluzione 960p, Illuminazione IR 30m

KIT NVR	PLC	4 CANALI	960 p	100 fps	H.264 COMPRESIONE	Uscite video VGA e HDMI
1 x HDD SATA	SMART PHONE	MOUSE	TELE COMANDO	DDNS	CLOUD	ONVIF v2.3
3,6 FISSA	36 IR LED	20m IR LED				

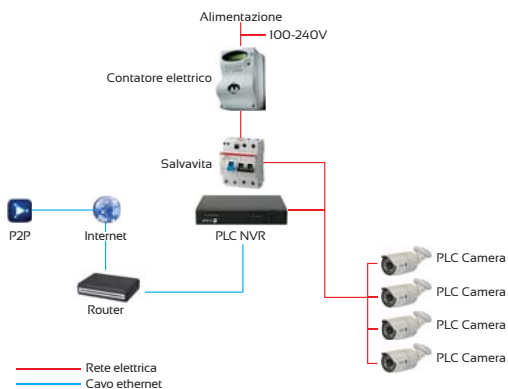

Caratteristiche principali:

- KIT NVR PLC con 4 canali IP 960p real time + 4 telecamere IP 960p con ottica fissa 3,6mm
- Comunicazione PLC (Power Line Communication) attraverso l'impianto elettrico esistente
- Compressione Video H.264 e registrazione in real time 25fps/ch
- Sistema operativo Linux Embedded (processore HI3518C+OV0130)
- 2 porte USB 2.0 per Backup e controllo Mouse
- 1 porta LAN RJ45 10/100/1000 Mbps
- Menù OSD multilingua (28 lingue), Italiano compreso
- Software di centralizzazione CMS fino a 255 DVR
- Gestione e visualizzazione tramite Web (IE) fino a 6 utenti simultanei
- Visualizzazione remota tramite Smartphone
- Software CLOUD per connessioni remote
- Uscita VGA e HDMI
- Compatibilità con dispositivi esterni 3G e WIFI via USB
- Portata del sistema fino a 300m lungo l'impianto elettrico

SPECIFICHE NVR PLC

Ingressi / Uscite Audio Video

• Canali gestiti	4
• Uscita Video VGA	1 x VGA HD 15p
• Uscita Video HDMI	1 x HDMI

Registrazione / Riproduzione

• Velocità Registrazione	100 Fps max (25 Fps/ch)
• Risoluzione Registrazione	960p (1280x960) 1,3Mp
• Modalità di Registrazione	Manuale, Calendario, Motion
• Risoluzione Riproduzione	960p
• Modalità Riproduzione	Singola, 4 immagini, sequenziale
• Tipo Riproduzione	Play, Pausa, Avanzamento veloce e lento
• Ricerca Eventi	Data, Ora, Allarmi

Rete

• Interfaccia LAN	Ethernet 10/100 Mbps RJ45
• Funzioni rete	Live, Registrosioni, PTZ, Configurazione
• Consultazioni in linea	6 utenti contemporanei
• Protocolli di rete	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoe, SMTP, NTP, ecc

Mobile

• Compatibilità	iOS, Android, Microsoft IE
-----------------	----------------------------

Interfacce di comunicazione

• Porte USB	2 x USB 2.0
• Connettore LAN	RJ45 10/100/1000Mbps

Memoria

• Hard Disk	1 x HDD Sata 4 TB Max (Non incluso)
-------------	-------------------------------------

Backup

• Tramite USB 2.0	HDD Esterno, Memorie USB, DVD RW (non incluso)
-------------------	--

Alimentazione

• Tensione ingresso	100-240Vca (presa CEE 3p)
---------------------	---------------------------

Specifiche fisiche

• Dimensioni	255 x 225 x 45mm
• Peso	0,96Kg
• Temperatura di esercizio	0 ~ +55 °C
• Umidità relativa	10 ~ 90 %

SPECIFICHE TELECAMERA PLC

• Tipologia telecamera	IP Bullet ottica fissa
• Tipo sensore	1/3" CMOS
• Risoluzione	960p (1280x960) 1,3Mp
• Illuminazione IR	36 LED IR 850nm
• Distanza IR	20m
• Ottica	Fissa 3,6mm
• Angolo visuale orizzontale	70°
• Shutter elettronico	1/5 -1/50.000
• Illuminazione minima	0,1Lux @ F1.2/0 Lux IR On
• Compressione	H264 / MPEG4 / MJPEG
• Bit rate	32Kbps ÷ 8Mbps
• Ethernet	Via PLC
• Distanza operativa	300m max
• TCP/IP	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoe, SMTP, NTP, ecc
• Compatibilità	Onvif V2.3, NVSIP
• P2P	3G, 4G, PC
• Alimentazione	100-240Vca (spina ITA 3p)
• Temperatura di esercizio	-10 °C - 55°C
• Umidità relativa	10 ~ 90 %
• Temperatura di Stoccaggio	-20 °C - 60 °C
• Grado di protezione IP	IP66
• Dimensioni	190(L) x 65(Ø)
• Peso	0,42Kg

Composizione del KIT

- 1 x NVR PLC
- 4 x Telecamera IP bullet PLC
- 1 x Mouse
- 1 x Telecomando IR
- 1 x Cavo di alimentazione rete
- 1 x Manuale istruzioni
- 1 x CD ROM



We have an eye on