

Anteprima stampa: Spina femmina per 1 conduttore; dritto; per l'inserimento nei morsetti su guida o connettori maschio; codificabile; può essere messo in comune con mini-ponticelli orizzontali; 1 polo - Cod. Art.: 769-101/000-016



**Spina femmina per 1 conduttore; dritto; per l'inserimento nei morsetti su guida o connettori maschio; codificabile; può essere messo in comune con mini-ponticelli orizzontali; 1 polo**

Cod. Art.: 769-101/000-016



Spina femmina per 1 conduttore; dritto; per l'inserimento nei morsetti su guida o connettori maschio; codificabile; può essere messo in comune con mini-ponticelli orizzontali; 1 polo

#### Marcatura

RoHS ✓  
Compliant

#### Dati commerciali

Fornitore	WAGO
N. articolo	769-101/000-016
GTIN / EAN	4044918471275
Contenuto	1
Ammontare ordine	100
Codice articolo cliente	

#### Note

*Item description: In conformità alla norma EN 61984, i connettori senza possibilità di interruzione di corrente non possono essere connessi e disconnessi se sotto carica o attivi.*

#### Dati tecnici

Varie

Num. poli	1
Numero totale di punti di connessione	1

Anteprima stampa: Spina femmina per 1 conduttore; dritto; per l'inserimento nei morsetti su guida o connettori maschio; codificabile; può essere messo in comune con mini-ponticelli orizzontali; 1 polo - Cod. Art.: 769-101/000-016

<b>Dati tecnici</b>	
<i>Numero totale di potenziali</i>	1
<i>Colore</i>	verde-giallo
<i>Grado per</i>	IEC/EN 61984
<i>Pull-in time</i>	0.0
<i>Tecnologia di connessione</i>	CAGE CLAMP®
<i>Number of connection points connector</i>	1
<i>Actuation type</i>	Operating tool
<i>Connectable conductor materials</i>	Copper
<i>Sezione nominale 1</i>	4 mm <sup>2</sup>
<i>Dimensioni rigido 1</i>	0,08 ... 4 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
<i>Cavi flessibili 1</i>	0,08 ... 4 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG
<i>Lunghezza spelatura 1</i>	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 poll
<i>Tipo di cavo</i>	Cablaggio frontale
<i>Livello marcatura</i>	Marcatura laterale
<i>Materiale isolante</i>	Poliammide 66 (PA 66)
<i>Carico di incendio [MJ]</i>	0.053 [MJ]
<i>Peso [g]</i>	3.171 [g]
<i>Larghezza</i>	5 mm / 0.197 poll
<i>Altezza</i>	45,2 mm / 1.78 Inch
<i>Lunghezza</i>	18,3 mm / 0.72 poll

Anteprima stampa: Spina femmina per 1 conduttore; dritto; per l'inserimento nei morsetti su guida o connettori maschio; codificabile; può essere messo in comune con mini-ponticelli orizzontali; 1 polo - Cod. Art.: 769-101/000-016

---


## **Immagini e disegni**

Anteprima stampa: Spina femmina per 1 conduttore; dritto; per l'inserimento nei morsetti su guida o connettori maschio; codificabile; può essere messo in comune con mini-ponticelli orizzontali; 1 polo - Cod. Art.: 769-101/000-016

---



Anteprima stampa: Spina femmina per 1 conduttore; dritto; per l'inserimento nei morsetti su guida o connettori maschio; codificabile; può essere messo in comune con mini-ponticelli orizzontali; 1 polo - Cod. Art.: 769-101/000-016

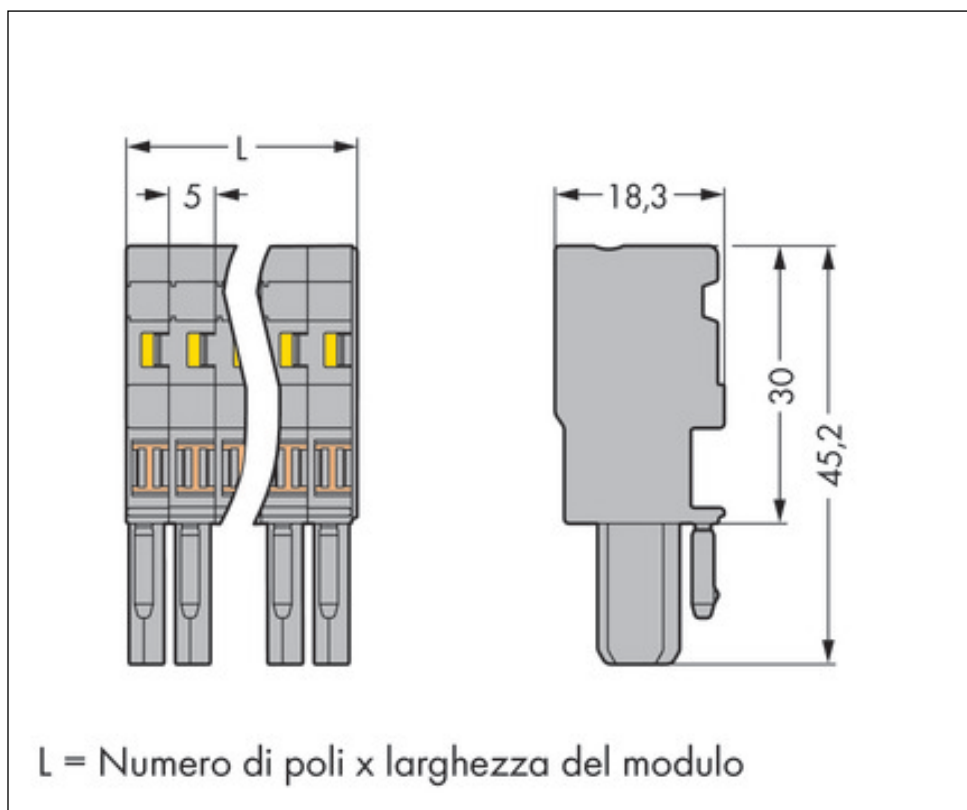

#### Indirizzo

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.