

Downlight **ELBA**

7W•18W•24W•32W



Indirect Light Technology

La luce si diffonde, l'atmosfera si esalta!



Best**New**2016

Downlight **ELBA** 7W.18W.24W.32W



Best**New**2016


La luce si diffonde, l'atmosfera si esalta!

L'innovativo **schema ottico** sviluppato dal nostro **TECH-LAB**, consente di ottenere una **perfetta diffusione della luce** con un elevato comfort luminoso raggiunto attraverso la particolare **disposizione dei LED**.



Effetto **GHOST** LIGHT

L'apparecchio di illuminazione ELBA esalterà le vostre installazioni grazie all'effetto luminoso ottenuto con luce indiretta, uniforme e diffusa.



Versioni ON-OFF

										ALIMENTAZIONE
[W]	[lm] LED	[lm] OUT	[lm/W] OUT	[K]	CRI				CODICE BIANCO	ON OFF
7	560	336	48	3000	85	140°	Ø106x38	Ø95	41100116	INCLUSO
7	600	360	51	4000	85	140°	Ø106x38	Ø95	41100117	INCLUSO
18	1500	900	50	3000	85	140°	Ø173x56	Ø160	41100118	INCLUSO
18	1600	960	53	4000	85	140°	Ø173x56	Ø160	41100119	INCLUSO
24	2050	1230	51	3000	85	140°	Ø230x75	Ø210	41100120	INCLUSO
24	2200	1320	55	4000	85	140°	Ø230x75	Ø210	41100121	INCLUSO
32	2600	1560	49	3000	85	140°	Ø300x80	Ø285	41100130	INCLUSO
32	2800	1680	53	4000	85	140°	Ø300x80	Ø285	41100131	INCLUSO

* Dati di potenza (W) ed efficacia (lm/W) riferiti all'apparecchio alimentatore incluso

• Apparecchio disponibile in emergenza. Per dati e informazioni vedi pag. 123 del Catalogo Lighting 2016

Versioni Dimmerabili Push 0-10V / 1-10V Dali

Versioni Dimmerabili Push 0-10V / 1-10V Dali										ALIMENTAZIONE	
										DA ORDINARE SEPARATAMENTE	
							 AxH	 mm.		 DALI/PUSH	 1-10V/PUSH
6	560	336	56	3000	85	140°	Ø106x38	Ø95	41100124	61102005	61102009
6	600	360	60	4000	85	140°	Ø106x38	Ø95	41100125	61102005	61102009
16	1500	900	56	3000	85	140°	Ø173x56	Ø160	41100126	61102005	61102010
16	1600	960	60	4000	85	140°	Ø173x56	Ø160	41100127	61102005	61102010
22	2050	1230	56	3000	85	140°	Ø230x75	Ø210	41100128	61102006	61102010
22	2200	1320	60	4000	85	140°	Ø230x75	Ø210	41100129	61102006	61102010
28	2600	1560	56	3000	85	140°	Ø300x80	Ø285	41100132	61102006	61102010
28	2800	1680	60	4000	85	140°	Ø300x80	Ø285	41100133	61102006	61102010

* Dati di potenza (W) ed efficacia (lm/W) riferiti al solo apparecchio (escluso alimentatore)

• Apparecchio disponibile in emergenza. Per dati e informazioni vedi pag. 123 del Catalogo Lighting 2016

• Per dati e informazioni relativi ai drivers dimmerabili consulta il Catalogo DRIVERS 2016

Tipologia: Incassato fisso a luce indiretta.


Corpo: Pressofusione di alluminio verniciata a polvere poliestere.

LED: LED SMD ad alta efficienza ed elevata resa cromatica.


Schermo: Luce indiretta.

Ottica: Corpo bianco ad elevata riflettanza.


Alimentazione: Ad alta efficienza tramite apposito driver fornito con l'apparecchio e dotato di connettori ad innesto rapido.

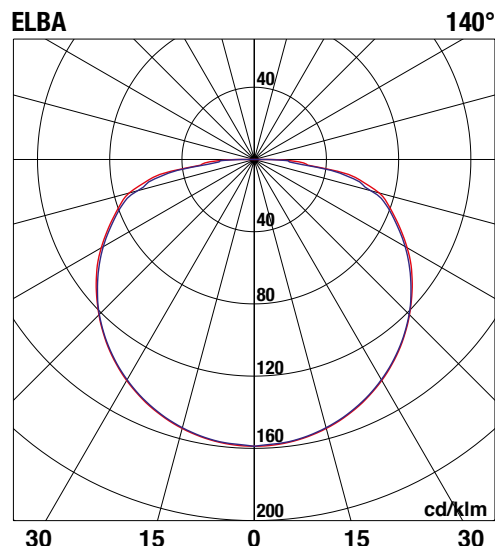

Downlight **ELBA** BestNew2016



NGERELBA16

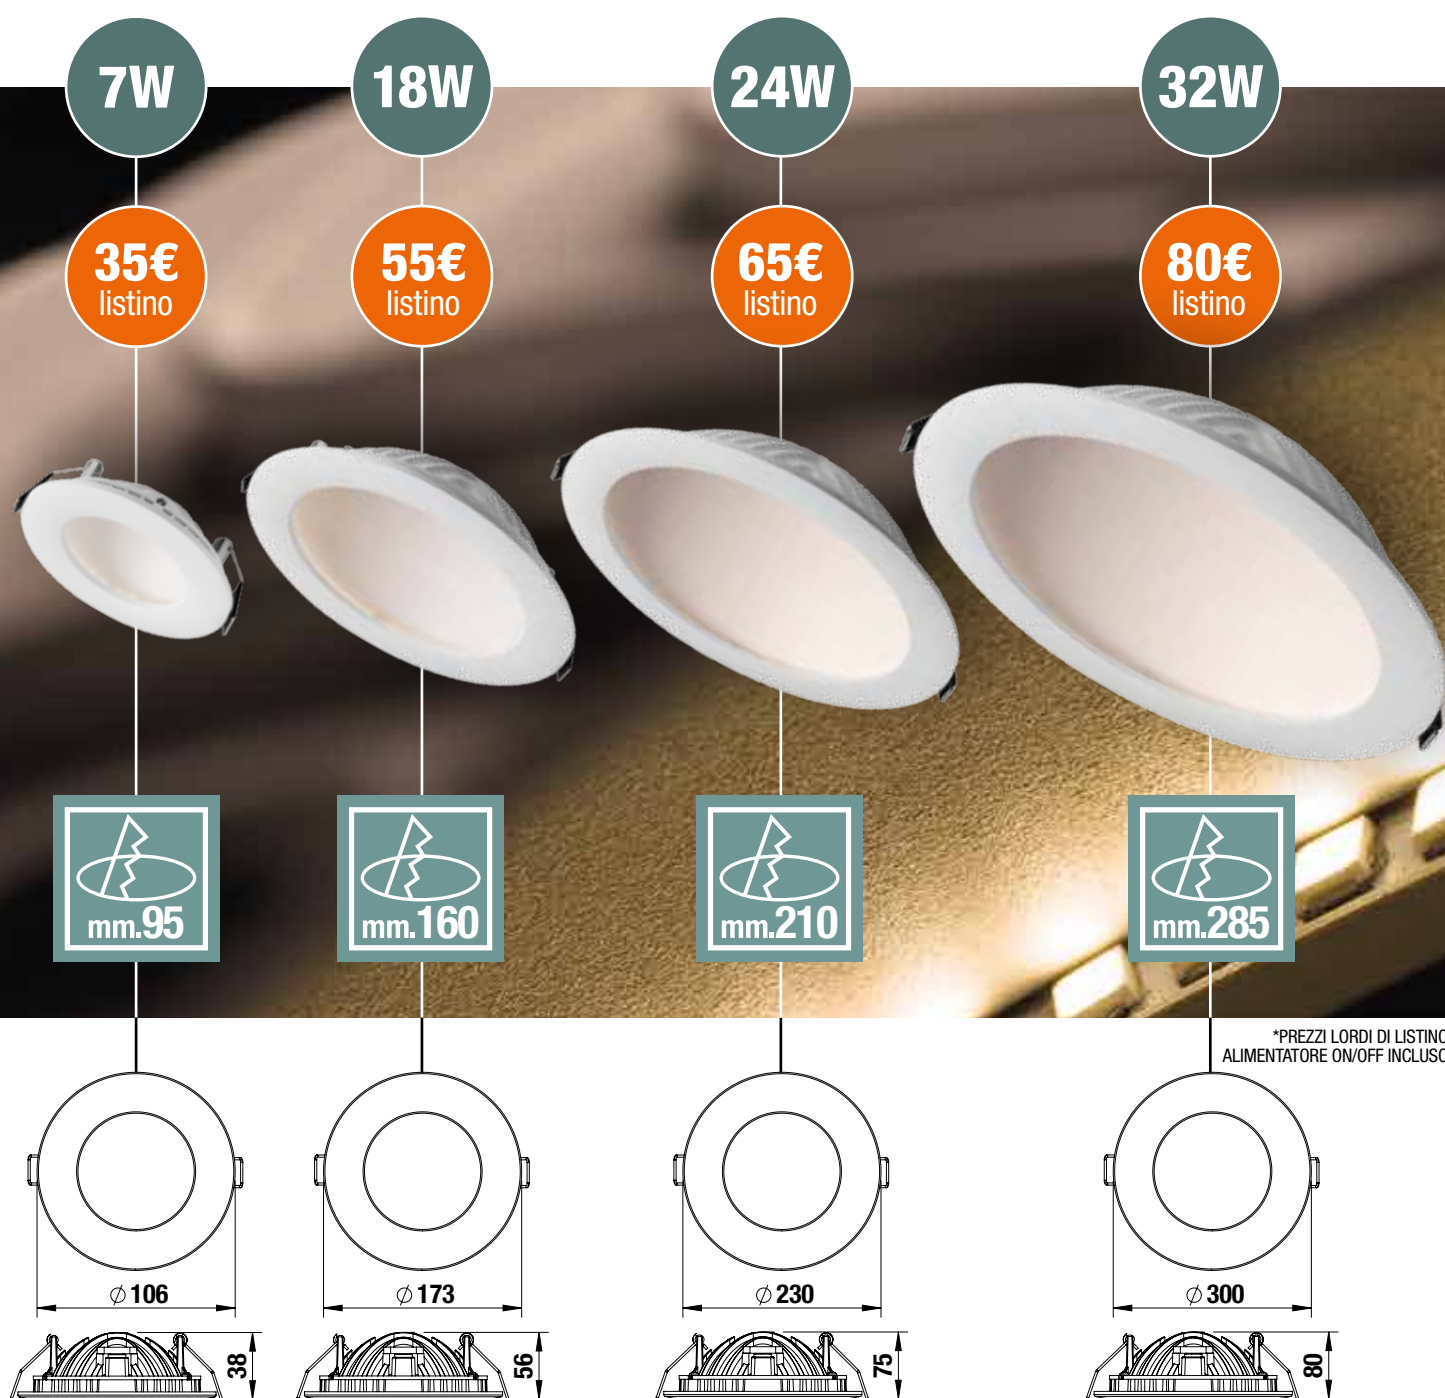

*PREZZI LORDI DI LISTINO
ALIMENTATORE ON/OFF INCLUSO

WIVA GROUP S.p.A.

Via Siena, 47/37 int.29 - 50142 Firenze - ITALIA
Tel. +39 055 7222449 - Fax +39 055 7222555
www.wivagroup.com - info@wivagroup.com

