


Combinatore telefonico GSM CT-BUS GSM MINI

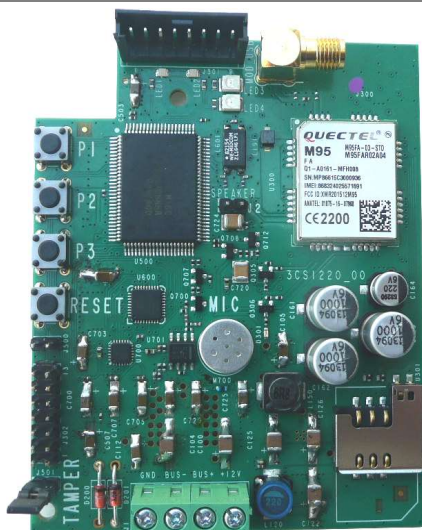

Il **CT-BUS GSM MINI** è un combinatore telefonico digitale, con sintesi vocale integrata, per la trasmissione su linea telefonica GSM di informazioni relative agli allarmi e allo stato dell'impianto.

Il CT-BUS GSM MINI può comunicare sia attraverso messaggi vocali pre-registrati sia mediante protocolli digitali, o messaggi SMS.

Il nuovo combinatore permette la telegestione via BUS delle centrali DEFENDER WEB, HYBRID WEB e DEFENDER 24 e l'alloggiamento è previsto all'interno del contenitore di queste centrali.

CT-BUS GSM MINI permette inoltre il blocco delle chiavi elettroniche associate a un impianto Defender, funzione utile in caso di smarrimento o furto delle chiavi.

Caratteristiche

- Trasmissione di allarmi mediante protocolli digitali
- 40 canali di allarme liberamente programmabili con messaggi vocali
- Rubrica con 64 numeri di telefono liberamente associabili ai canali
- Modalità di configurazione tramite la tastiera T8N installata nell'impianto o dal PC utilizzando il MOD-USB ed il Programmer Sicurezza
- Funzione automatica di scelta della miglior cella GSM ad intervalli regolabili (da 2 a 24 ore)

Altre caratteristiche

- Gestione del ritardo nell'attivazione dell'allarme
- Riconoscimento di numero occupato e chiamata andata a buon fine
- Vocabolario interno di circa 200 parole + registrazione personalizzabile dall'utente
- Durata messaggi: 15 secondi
- La telegestione a toni DTMF, o con messaggi SMS, consente di inserire e disinserire l'impianto, conoscere lo stato del sistema e delle uscite, attivare e disattivare le uscite,...
- Programmazione dei cicli del messaggio e delle ripetizioni messaggio
- Verifica credito con tutti gli operatori e scadenza SIM
- Possibilità di generare automaticamente un allarme di mancata comunicazione su bus
- Invio messaggi vocali su linea GSM
- Blocco chiamate con codice DTMF
- Possibilità di limitare l'accesso in telegestione ai soli numeri in rubrica
- Blocco chiavi elettroniche da remoto
- Led di indicazione stato
- Antenna con cavo e connettore SMA
- Monitoraggio e segnalazione del livello di segnale GSM presente
- Consumo e dimensioni ridotte

| CT-BUS GSM MINI | Codice | 910372 |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Alimentazione e assorbimento | | |
| Tensione di alimentazione | V ₌₌ | 12 |
| Assorbimento massimo | mA | 225 |
| Dimensioni (l×p×h) | mm | 90x73x15 |
| Temperatura di funzionamento | °C | Da 0 a +40 |
| Peso | g | 55 (103 con antenna) |