

Rivelatore DT da interno

DT1000AM EVO




Rivelatore volumetrico DT filare da interno, per la protezione di ambienti residenziali e commerciali con copertura fino a 15 mt. Antimascheramento selezionabile. Funzionamento AND/OR.

Esclusiva funzione Warning, che garantisce il funzionamento in OR esclusivo, nel caso in cui una delle due tecnologia sia mascherata o guasta. Doppia compensazione della temperatura. Pet immune fino a 20 Kg. Snodo in dotazione.

Caratteristiche principali

- Design esclusivo Fracarro
- Microonda planare a 10.525 GHz
- Microonda anticollisione
- PIR a doppio elemento
- Funzionamento AND/OR Selezionabile
- Doppia compensazione della temperatura
- Resistenze Fracarro integrate
- Antimascheramento selezionabile
- Funzione Warning selezionabile
- Portata fino a 15 mt.
- Pet immune fino a 20 kg.
- Antistrisciamento
- Snodo in dotazione

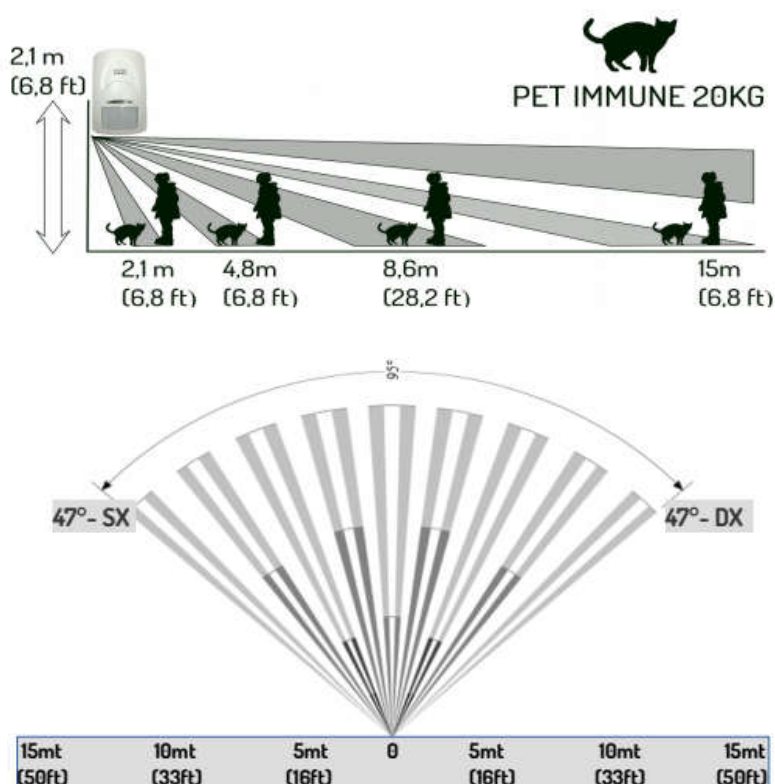

		DT1000AM EVO
Codice		998998
Portata	m	15
Copertura	°	95
Piroelettrico	elementi	2
Microonda	Tipo	Planare Strip-line
Frequenza Microonda	GHz	10.525
Portata Microonda regolabile	Tipo	Trimmer
Anticollisione Microonda		Si
Lente	Fasci	18 doppi
Lente	Livelli	4
Allarme	Tipo	AND - OR - AUTO
Compensazione termica		Si, doppia
Antiapertura		Si
Antimascheramento		Si, selezionabile
Funzione Warning		Si, selezionabile
Pet Immune		fino a 20 Kg.
Antistrisciamento		Si
Memoria di allarme		S
Memoria Guasto		Si
LED walk test	MW e PIR	Si
Contatore impulsi	(AM=5 - Warning= 50)	5~50
Immunità RF		Fino a 1Ghz
Altezza Installazione	Mt.	2~2,4
Resistenze Fracarro	5,6 KΩ	Integrate
Caratteristiche generali		
Tensione di alimentazione	V.	12 +/- 30%
Assorbimento Massimo	mA	45
Contenitore	Tipo	ABS
Dimensioni	mm.	110x60x46
Temperatura di funzionamento	°C	-10÷60
Peso	g.	87

Codice	prodotto	Imballo	Codice a barre	Quantità	Dimensioni	Peso netto	Peso lordo
				Pcs	mm	kg	kg
998998	DT1000AM EVO	Singolo	8016978100903	1	148x62x50	0,087	0,127