

STRONG

Ricevitore HDMI TV DVB-T2

SRT 82



10 bit

Picture similar

Aggiorna facilmente la tua TV in DVB-T2

Basta un piccolo dispositivo per aggiornare la vostra TV con sintonizzatore DVB-T integrato in DVB-T2. Il piccolo e comodo ricevitore DVB-T2 vi permette di godervi programmi Free-To-Air in ottima qualità HD. Tienetelo nascosto dietro la TV, collegato a una porta HDMI gratuita e controllatelo tramite l'extender a infrarossi in dotazione. È sufficiente alimentare il dispositivo collegandolo all'USB del televisore. Riproducete video, immagini e file musicali tramite un dispositivo di archiviazione esterno utilizzando un cavo con connettore USB Y. Approfittate di ulteriori funzioni come la memorizzazione fino a 400 canali, la prenotazione di registrazione con l'EPG 7 giorni, 4 liste dei preferiti e molto altro.

- Ricevitore DVB-T2 per programmi Free-To-Air
- Compatibile con antenne da interno ed esterno
- Alimentato dalla porta USB del TV
- Attraverso antenna interna e/o esterna¹
- Sensore a infrarossi per telecomando
- Tuner di nuova tecnologia per una ricezione eccellente
- Porta USB: riprodurre i file, aggiorna il software del ricevitore attraverso dispositivo USB
- Supporta HEVC/H.265
- Dolby® Digital Plus² disponibile su HDMI³
- Installazione semplice e rapida, menu user-friendly
- Eccezionale qualità audio e video
- Flussi RSS e previsioni del tempo attraverso Ethernet



Programme
guide



Favourite
lists

DVB-T2

HDMI™




HEVC Advance™

Dolby Audio

Ricevitore HDMI TV DVB-T2 **SRT 82**

- Funzione di spegnimento della porta USB in funzione standby
- Capacità di memoria di 400 canali
- Guida elettronica ai programmi TV (EPG) per informazioni sullo schermo del programma attuale e fino ai 7 giorni successivi⁴
- 30 timer evento con 3 diverse modalità (una volta, giornaliero, settimanale)
- Alta Definizione OSD
- Prenotazione eventi direttamente da EPG
- Televideo, sottotitoli DVB multilingua e supporto della traccia audio⁴
- 4 liste di preferiti per programme TV e radio
- Funzione blocco parentale per menu e controllo rating del canale
- Menu multilingua sullo schermo (OSD)
- Opzioni di scansione canale (automatic e manual)
- Diverse opzioni di gestione dei canali: blocco, spostamento, cancellazione e rinomina
- Accensione con l'ultimo canale visualizzato
- Uscita video PAL/NTSC
- DVB-T2 compatibile, tuner UHF/VHF
- Alimentazione 5 V per antenna attiva
- Risparmio energetico in modalità standby
- **Conessioni:** ANT IN, HDMI, cavo Micro USB, sensore a infrarossi
- **Accessori:** Sensore a infrarossi, telecomando, batterie, Cavo micro USB per alimentazione, Adattatore IEC a SMA, Cavo adattatore HDMI

1 A seconda delle condizioni locali del segnale
 2 Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Dolby Digital e il simbolo doppia-D sono marchi registrati dei Dolby Laboratories.
 3 I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.
 4 Disponibilità a seconda dell'emittente

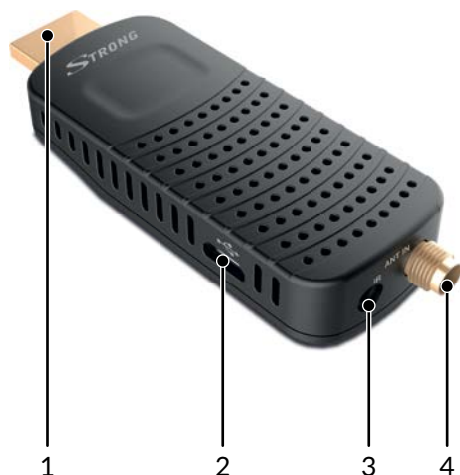

Picture similar

1. TV (HDMI)
2. Micro USB
3. Sensore a infrarossi
4. Antenna

Demodulatore:

Demodulatore: COFDM; 16 QAM/64 QAM;
 QPSK; 256QAM
 Modalità di trasmissione: 2 K - 8 K

Decoder video:

Livello profilo: HEVC (H265)AVC/H.264HP@L4.1,
 MPEG-4 ASP supportato
 Risoluzione video: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p,
 1080i, 1080p
 Decodifica: PAL/NTSC
 Rapporto Immagine: 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan,
 16:9, Auto

Decoder audio:

Supporto audio: Dolby Digital Plus*/AC3/PCM
 MPEG MusiCam Layer II
 Frequenza di campionamento: 32, 44.1, 48 KHz
 Modalità audio: Stereo, Mono

Tuner:

Front End: DVB-T2, UHF & VHF Tuner
 Frequenza d'ingresso: 174 - 230 MHz (VHF) &
 470 - 790 MHz (UHF)
 Livello segnale d'ingresso: -20 ~ -82 dBm
 Potenza Antenna: 5 V DC, max. 50 mA, protezione
 corto circuiti

Memoria e Sistema:

Memoria Flash: 4 MB
 SDRAM: 64 MB

Connettori:

ANT IN - con adattatore da SMA a IEC (femmina)
 HDMI
 USB 2.0 port: 5 V/500 mA (max.) supportati
 IR

Dati generali:

Consumo: 2.5 W (max)
 Consumo in standby: <0.50 W
 Temperatura di lavoro: 0 ~ +40° C
 Temperatura di immagazzinamento: -25 ~ +60° C
 Umidità di lavoro: 10 ~ 85%, RH, senza condensa
 Dimensioni (LxPxA) in mm: 102 x 28 x 12
 Peso: 0.120 kg

* Dolby Digital Plus, Dolby Audio, Dolby Digital e il simbolo doppia-D sono marchi registrati dei Dolby Laboratories.

SERVICE CENTER	
AT	support_at@strong.tv 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)
DE	support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (€ 0,14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetz)
BG	support_bg@strong.tv +359 32 634451
DK	support_dk@strong.tv
CEE	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10
FR	support_fr@strong.tv 0826 029 928 (€ 0,15 par mn poste fixe en France)
IT	support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
NL	support_nl@strong.tv
PL	support_pl@strong.tv 801 702 017
UA	support_ua@strong.tv +380 (44) 228 24 73

Soggetto a modifiche. Grazie alla ricerca e allo sviluppo costanti, le specifiche tecniche, il design e l'aspetto del prodotto potrebbero subire variazioni. I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Dolby Digital e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories. Tutti i nomi del prodotto sono marchi o marchi registrati dai loro rispettivi proprietari.
 © STRONG 2019. Tutti i diritti riservati.

SRT 82 EAN: 9120072371431

Technical alterations reserved 12 Oct 2020 12:03