

isiwi

CATALOGO **PRODOTTI 2022**

www.isiwi.it

Il lato *isi* della videosorveglianza

Funzioni esclusive per una protezione senza paragone



Day & Night

Una buona visione notturna significa non avere nessuna interruzione nonostante la completa assenza di luce.



Archiviazione

I video possono essere archiviati su Micro SD e isiwi cloud.



Risparmio energetico¹

Impostando gli allarmi secondo criteri di scelta, la telecamera resta in modalità stand-by si attiverà solo durante i tempi di schedulazione impostati.



Audio Bidirezionale

Potrai ascoltare e parlare direttamente dal cellulare o dalla telecamera per avere il massimo della comodità.



Registrazione

E' possibile registrare ogni evento/allarme utilizzando la capacità della SD card.



Movimento PT²

Grazie al sistema di movimento consente di guardare ogni angolo della casa. Visualizzazione panoramica orizzontale e l'inclinazione verticale.



Notifiche Live

Sarai avvisato immediatamente se succede qualcosa. Puoi configurare le notifiche per rilevazione di movimento oppure di suoni.



Wireless 2.4 GHz

Facile e rapida, la rete Wi-Fi garantisce un'installazione più flessibile.



Intelligenza - AI¹

Rilevamento intelligente (AI), permette di poter rilevare esclusivamente le persone e grazie al PIR integrato si eviteranno i falsi allarmi, prolungando la durata della batteria.



Integrazione IoT

Completa integrazione con gli assistenti vocali **Amazon Alexa** e **Google Home**.



App isiwi

Resta connesso con la tua casa o con il tuo ufficio. Ricevi e rispondi agli avvisi in maniera istantanea. Controllare non è mai stato così facile come con l'app isiwi, scaricabile gratuitamente



Funzione NVR³

Potrai collegare le telecamere wi-fi isiwi® ai video recorder **VulTech Security®** per avere così un sistema unico di telecamere. Supportano il protocollo di comunicazione: **ONVIF** e **VulTech Security**





tini

Telecamera HD wi-fi indoor

mod.: **ISW-BFIT2M**

- Sensore: **1/2.9" CMOS**
- Risoluzione: **2 Megapixel**
- Lente: **3.6 mm F 2.0**
- Angolo di visione: **85°/46°/100°**
- Distanza IR: **10 metri**
- WDR: **Digital WDR**
- Compressione Video: **H.264**
- Audio: **Altoparlante / Microfono**
- Archiviazione: **SD-Card / Cloud / NVR**
- Wi-Fi standard: **IEEE 802.11 b / g / n**
- Allarmi: **Rilevamento movimento, Suono anomalo**
- Protocollo di comunicazione: **Onvif / VulTech Security**
- Temperatura di funzionamento: **da -20° C a 50°**
- Alimentazione: **DC 5V 1A**
- Dimensioni: **60 x 55 x 103 mm**





isiwi



round

Telecamera HD wi-fi indoor con movimento PT

mod.: **ISW-DPI2M**

- Sensore: **1/2.9" CMOS**
- Risoluzione: **2 Megapixel**
- Lente: **3.6 mm F 2.0**
- Distanza IR: **10 metri**
- Movimento: **Pan 0° - 355° / Tilt -10° + 75°**
- WDR: **Digital WDR**
- Compressione Video: **H.264**
- Audio: **Altoparlante / Microfono**
- Archiviazione: **SD-Card / Cloud / NVR**
- Wi-Fi standard: **IEEE 802.11 b / g / n**
- Allarmi: **Rilevamento movimento, Suono anomalo**
- Protocollo di comunicazione: **Onvif / VulTech Security**
- Temperatura di funzionamento: **da -20° C a 50°**
- Alimentazione: **DC 5V 1A**
- Dimensioni: **64 x 64 x 96 mm**





halo

Telecamera HD wi-fi outdoor

mod.: **ISW-BFE2M**

- Sensore: **1/2.9" CMOS**
- Risoluzione: **2 Megapixel**
- Lente: **4.0 mm F 2.0**
- Angolo di visione: **85° / 46° / 100°**
- Distanza IR: **15 metri**
- WDR: **Digital WDR**
- Compressione Video: **H.264**
- Audio: **Altoparlante / Microfono**
- Archiviazione: **SD-Card / Cloud / NVR**
- Wi-Fi standard: **IEEE 802.11 b / g / n**
- Allarmi: **Rilevamento movimento / Suono anomalo**
- Protocollo di comunicazione: **Onvif / VuI Tech Security**
- Temperatura di funzionamento: **da -20° C a 50°**
- Grado di protezione: **IP65**
- Lunghezza cavo: **5 m**
- Alimentazione: **DC 12V 1A**
- Dimensioni: **80 x 80 x 132 mm**





square

Telecamera HD wi-fi outdoor

mod.: **ISW-BFES2M**

- Sensore: **1/2.9" CMOS**
- Risoluzione: **2 Megapixel**
- Lente: **3.0 mm F 2.0**
- Angolo di visione: **102° / 54° / 130°**
- Distanza IR: **10 metri**
- WDR: **Digital WDR**
- Compressione Video: **H.264**
- Audio: **Altoparlante / Microfono**
- Archiviazione: **SD-Card / Cloud / NVR**
- Wi-Fi standard: **IEEE 802.11 b / g / n**
- Allarmi: **Rilevamento movimento / Suono anomalo**
- Protocollo di comunicazione: **Onvif / VuTech Security**
- Temperatura di funzionamento: **da -20° C a 50°**
- Grado di protezione: **IP65**
- Lunghezza cavo: **5 m**
- Alimentazione: **DC 12V 1A**
- Dimensioni: **58 x 164 x 163 mm**






fri

Telecamera HD wi-fi outdoor a batteria

mod.: **ISW-BBT2M**

- Sensore: **1/2.9" CMOS**
- Risoluzione: **2 Megapixel**
- Lente: **3.2 mm F 2.0**
- Angolo di visione: **106°/57°/130°**
- Distanza IR: **10 metri**
- WDR: **Digital WDR**
- Compressione Video: **H.264**
- Capacità batteria: **10.000 mAh litio**
- Stand-by life: **fino a 10 mesi**
- Working life: **fino a 3** mesi**
- Audio: **Altoparlante / Microfono**
- Archiviazione: **SD-Card / Cloud**
- Wi-Fi standard 2.4GHz: **IEEE 802.11 b / g / n**
- Allarmi: **Rilevamento movimento, supporta PIR**
- AI: **Rilevazione umani**
- Temperatura di funzionamento: **da -20° C a 50°**
- Grado di protezione: **IP65**
- Alimentazione: **DC 5V 1A**
- Dimensioni: **57 x 63 x 100mm**



Staffa magnetica
INCLUSA



** La durata della batteria è stimata con 10 eventi / giorno



Solar

Pannello solare

mod.: **ISW-PLS1**

- Potenza max: **5,0W**
- Tensione di uscita: **5V +/- 5%**
- Corrente max: **1000 mA**
- Grado di protezione: **IP65**
- Temperatura di funzionamento: **da -40° C a 70°**
- Lunghezza cavo: **Micro USB da 3 m**
- Staffa: **Regolabile**
- Dimensioni: **173 x 223 x 10 mm**
- Peso: **250 g**



Pannello compatibile con le seguenti telecamere:

· **FRI**





redi

Telecamera HD 4G con movimento PT outdoor a batteria

mod.: **ISW-PTBTE4G2MP**

- Sensore: **1/2.9" CMOS**
- Risoluzione: **2 Megapixel**
- Lente: **3.0 mm F 2.0**
- Distanza IR: **10 metri**
- Movimento: **Pan 0° - 350° / Tilt 0° - 120°**
- WDR: **Digital WDR**
- Compressione Video: **H.264**
- Capacità batteria: **9.600 mAh litio**
- Stand-by life: **fino a 6 mesi**
- Working life: **fino a 3** mesi**
- Audio: **Altoparlante / Microfono / Sirena**
- Archiviazione: **SD-Card / Cloud**
- Network standard: **4G LTE / 3G GSM**
- Allarmi: **Rilevamento movimento, supporta PIR**
- AI: **Rilevazione umani**
- Temperatura di funzionamento: **da -20° C a 50°**
- Grado di protezione: **IP65**
- Alimentazione: **DC 5V 1A**
- Dimensioni: **158 x 103 x 200 mm**



** La durata della batteria è stimata con 10 eventi / giorno




Solar 3

Pannello solare

mod.: **ISW-PLS3**

- Potenza max: **5,0W**
- Tensione di uscita: **5V +/- 5%**
- Corrente max: **830 mA**
- Grado di protezione: **IP65**
- Temperatura di funzionamento: **da -20° C a 50°**
- Lunghezza cavo: **Type-C da 3 m**
- Staffa: **Regolabile**
- Dimensioni: **174 x 163 x 13 mm**
- Peso: **290 g**

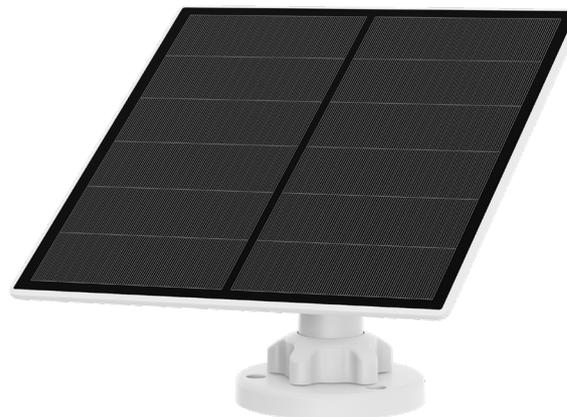

Pannello compatibile con le seguenti telecamere:

· **REDI**

Connect S2

mod.: ISW-K1N8BF2MP-2 GEN1



Il kit Connect S2 è composto da:

- 2 Telecamere con alimentatori
- Software e telecomando
- 1 NVR con alimentatore
- Kit di fissaggio
- 1 Mouse ottico USB
- Manuale d'uso

Connect S4

mod.: ISW-K1N8BF2MP-4 GEN1



Il kit Connect S4 è composto da:

- 4 Telecamere con alimentatori
- Software e telecomando
- 1 NVR con alimentatore
- Kit di fissaggio
- 1 Mouse ottico USB
- Manuale d'uso

Telecamere compatibili con i kit Connect S2 e Connect S4:

- ISW-BF2MP
- ISW-BF2AMP GEN1
- ISW-BF2MP GEN1
- ISW-BFBTA4MP GEN1

Connect S: Kit wireless NVR con telecamere

NVR ISW-K1N8

- Numero di canali: **8**
- Risoluzione supportata: **8MP**
- Compressione Video: **H.265 / H.264**
- Tecnologia: **IP Wireless**
- Sicurezza: **Algoritmo crittografico dedicato**
- Uscita video: **HDMI / VGA**
- Archiviazione: **1x HDD SATA max 8 TB**
- Interfaccia: **2x USB (mouse e backup), RJ45 10/100 Ethernet**
- Copertura wireless: **300m (aperta) 50m (chiusa)**
- Abbinamento: **Plug and Play**
- Alimentazione: **12V 2A**
- Dimensioni: **300 x 209 x 48mm**

TELECAMERA ISW-BF2MP GENI

- Risoluzione: **2MP CMOS**
- Compressione Video: **H.265 / H.264**
- Tecnologia: **IP Wireless**
- Sicurezza: **Algoritmo crittografico dedicato**
- Lente: **3.6 mm**
- Angolo di visione: **105°**
- D-WDR: **Auto**
- 3DNR: **Auto**
- Giorno / Notte: **Auto**
- IR LED: **15 m**
- Distanza Smart Light / PIR: **Fino a 8m**
- Copertura wireless: **300m aperto - 50m chiuso**
- Abbinamento: **Plug and Play**
- Protezione: **IP66**
- Alimentazione: **12V 1A**



Le funzioni che fanno davvero la differenza

Plug and Play

Il Kit Connect è pronto per l'uso. Nessuna configurazione, basta alimentare i dispositivi alla rete elettrica.

Notifiche live

Sarai avvisato immediatamente se succede qualcosa. Puoi configurare le notifiche per rilevazione di movimento.

Tecnologia e sicurezza

L'algoritmo univoco di trasmissione dati protegge la rete da eventuali intrusioni e permette la connessione solo tra NVR Connect e telecamere ISIWI. Segnale sempre chiaro, anche su ampie distanze.

Funzioni PIR e Smart light

Nessun falso allarme grazie al sensore di movimento PIR integrato. In più, in caso di rilevazione di movimento in condizioni di scarsa illuminazione, la funzione Smart Light attiva i LED bianchi che fungeranno da deterrente

Archiviazione

I video possono essere archiviati su:  **Dropbox**  **Google Drive**



Connect Air2

mod.: ISW-K2N8BFBTA4MP2 GEN1



Il kit Connect Air2 è composto da:

- 2 Telecamere a batteria
- 1 NVR con alimentatore
- 2 Batterie Energy ISW-8700
- 2 Staffe di fissaggio telecamera
- 1 Mouse ottico USB
- Software e telecomando
- Manuale d'uso

Telecamere compatibili con il kit Connect Air2:

- **ISW-BF2MP**
- **ISW-BF2AMP GEN1**
- **ISW-BF2MP GEN1**
- **ISW-BFBTA4MP GEN1**

Connect Air: Kit wireless NVR con telecamere

NVR ISW-K2N8

- Numero di canali: **8**
- Risoluzione supportata: **8MP**
- Compressione Video: **H.265 / H.264**
- Tecnologia: **IP Wireless**
- Sicurezza: **Algoritmo crittografico dedicato**
- Uscita video: **HDMI**
- Archiviazione: **1x HDD SATA max 8 TB (2.5"), 1x Micro SD**
- Interfaccia: **2x USB, 1x Ethernet RJ45 10 /100**
- Copertura wireless: **300m (aperta) 50m (chiusa)**
- Abbinamento: **Plug and Play**
- Alimentazione: **12V 2A**
- Dimensioni: **125 x 230 x 68mm**

TELECAMERA ISW-BFBTA4MP GENI

- Risoluzione: **4MP CMOS**
- Compressione Video: **H.265 / H.264**
- Tecnologia: **IP Wireless**
- Sicurezza: **Algoritmo crittografico dedicato**
- Lente: **2.6 mm**
- Angolo di visione: **156°**
- Batteria: **8700 mAh**
- Audio: **Altoparlante / Microfono / Sirena**
- D-WDR: **Auto**
- 3DNR: **Auto**
- Giorno / Notte: **Auto**
- IR LED: **15 m**
- Distanza Smart Light / PIR: **Fino a 8m**
- Copertura wireless: **300m aperto - 50m chiuso**
- Abbinamento: **Plug and Play**
- Protezione: **IP66**
- Alimentazione: **12V 1A**



Le funzioni che fanno davvero la differenza

Plug and Play

Il Kit Connect è pronto per l'uso. Nessuna configurazione, basta alimentare i dispositivi alla rete elettrica.

Tecnologia e sicurezza

L'algoritmo univoco di trasmissione dati protegge la rete da eventuali intrusioni e permette la connessione solo tra NVR Connect e telecamere ISIWI. Segnale sempre chiaro, anche su ampie distanze.

Alimentazione a batteria

Grazie alla batteria sarà possibile installare la telecamera in posti dove c'è assenza di alimentazione. Capacità di 8700 mAh per una durata prolungata.

Notifiche live

Sarai avvisato immediatamente se succede qualcosa. Puoi configurare le notifiche per rilevazione di movimento.

Funzioni PIR e Smart light

Nessun falso allarme grazie al sensore di movimento PIR integrato. In più, in caso di rilevazione di movimento in condizioni di scarsa illuminazione, la funzione Smart Light attiva i LED bianchi che fungeranno da deterrente

Archiviazione

I video possono essere archiviati su:  **Dropbox**  **Google Drive**



ISW-BF2MP GEN1

Telecamera IP wireless 2MP

- Risoluzione: **2MP CMOS**
- Compressione Video: **H.265 / H.264**
- Tecnologia: **IP Wireless**
- Sicurezza: **Algoritmo crittografico dedicato**
- Lente: **3.6 mm**
- Angolo di visione: **105°**
- D-WDR: **Auto**
- 3DNR: **Auto**
- Giorno / Notte: **Auto**
- IR LED: **15 m**
- Distanza Smart Light / PIR: **Fino a 8m**
- Copertura wireless: **300m (aperta) 50m (chiusa)**
- Abbinamento: **Plug and Play**
- Protezione: **IP66**
- Alimentazione: **12V 1A**

Telecamera compatibile con i seguenti kit:

- **Connect2**
- **Connect4**
- **Connect S2**
- **Connect S4**
- **Connect Air2**

NOTA BENE: La telecamera non supporta la modalità **stand alone**.



ISW-BFA2MP GEN1

Telecamera IP wireless 2MP con audio

- Risoluzione: **2MP CMOS**
- Compressione Video: **H.265 / H.264**
- Tecnologia: **IP Wireless**
- Sicurezza: **Algoritmo crittografico dedicato**
- Lente: **3.6 mm**
- Angolo di visione: **105°**
- Audio: **Altoparlante / Microfono / Sirena**
- D-WDR: **Auto**
- 3DNR: **Auto**
- Giorno / Notte: **Auto**
- IR LED: **15 m**
- Distanza Smart Light / PIR: **Fino a 8m**
- Copertura wireless: **300m (aperta) 50m (chiusa)**
- Abbinamento: **Plug and Play**
- Protezione: **IP66**
- Alimentazione: **12V 1A**

Telecamera compatibile con i seguenti kit:

- **Connect2**
- **Connect4**
- **Connect S2**
- **Connect S4**
- **Connect Air2**

NOTA BENE: La telecamera non supporta la modalità **stand alone**.



ISW-BFBTA4MP GEN1

Telecamera IP wireless 4MP con batteria e audio

- Risoluzione: **4MP CMOS**
- Compressione Video: **H.265 / H.264**
- Tecnologia: **IP Wireless**
- Sicurezza: **Algoritmo crittografico dedicato**
- Lente: **2.6 mm**
- Angolo di visione: **156°**
- Batteria: **8700 mAh**
- Audio: **Altoparlante / Microfono / Sirena**
- D-WDR: **Auto**
- 3DNR: **Auto**
- Giorno / Notte: **Auto**
- IR LED: **15 m**
- Distanza Smart Light / PIR: **Fino a 8m**
- Copertura wireless: **300m (aperta) 50m (chiusa)**
- Abbinamento: **Plug and Play**
- Protezione: **IP66**
- Alimentazione: **12V 1A**

Telecamera compatibile con i seguenti kit:

- **Connect2**
- **Connect4**
- **Connect S2**
- **Connect S4**
- **Connect Air2**

NOTA BENE: La telecamera non supporta la modalità **stand alone**.



Può essere installata direttamente su pannello **SOLAR2** per l'alimentazione ad energia solare.

Energy

Batteria da 8700 mAh

mod.: **ISW-BT8700**

- Capacità: **8700 mAh**
- Celle: **3x 18650**
- Voltaggio in carica: **5V**
- Corrente di carica: **1A**
- LED di stato: **Si**
- Peso: **163 g**
- Interfaccia di ricarica: **Micro USB**
- Protezione: **IP66**
- Dimensioni: **80 x 73 x 21.5 mm**



Batteria facilmente removibile grazie al sistema **HOT-SWAP**



Batteria compatibile con le seguenti telecamere:

- **ISW-BFBTA4MP GEN1**

Solar 2

Pannello solare con supporto per telecamere isiwi

mod.: **ISW-PLS2**

- Potenza max: **2,5 W**
- Tensione di uscita: **5V +/- 5%**
- Corrente max: **535 mA**
- Grado di protezione: **IP66**
- Temperatura di funzionamento: **da -30° C a 70°**
- Lunghezza cavo: **Micro USB da 5 m**
- Staffa: **Regolabile 360°**
- Dimensioni: **179 x 125 x 10 mm**
- Peso: **447 g**

Pannello compatibile con le seguenti telecamere:

- **ISW-BFBTA4MP GENT**



ISW-EXP13

Cavo prolunga di alimentazione

- Connettori: **Jac2k maschio / femmina da 5 x 2,1 mm**
- Voltaggio max: **12V**
- Grado di protezione: **IP66**
- Temperatura di funzionamento: **da -30° C a 70°**
- Lunghezza cavo: **13 m**

Prolunga compatibile con le seguenti telecamere:

- **HALO**
- **SQUARE**
- **ISW-BF2MP**
- **ISW-BF2MP GENT**
- **ISW-BF2AMP GENT**



seguici su:



© 2022 – Isiwi – Tutti i diritti riservati. Ver. 08-22

Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso. Isiwi è un marchio registrato. Tutti gli altri brand, nomi o marchi di fabbrica sono di proprietà dei loro rispettivi proprietari. Le foto dei prodotti sono utilizzate solo a scopo illustrativo. Le immagini non riconducibili ai nostri prodotti sono state utilizzate in concessione gratuita da Pixabay (www.pixabay.com).

