


INCA-S SQ




20 mm

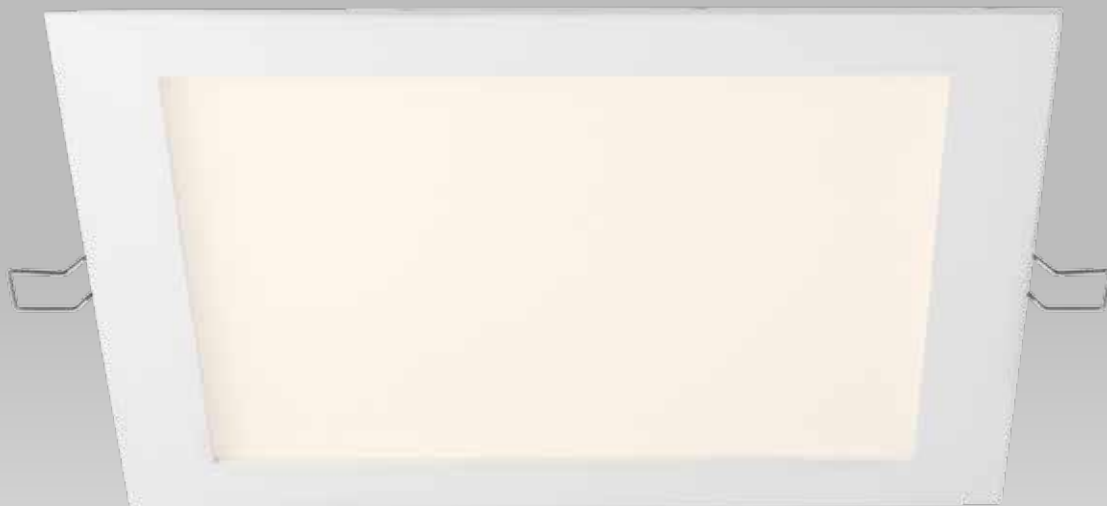

7W



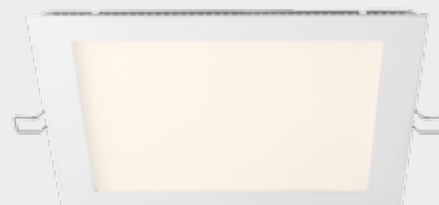


14W



21W



ALIMENTAZIONE

[W]	[lm] LED	[lm] OUT	[lm/W] OUT	[K]	CRI		 AxH	 mm.	CODICE BIANCO	ON OFF
7	540	380	54	3000	80	110°	120x120x20	110x110	41100108	INCLUSO
7	600	420	60	4000	80	110°	120x120x20	110x110	41100109	INCLUSO
14	1250	860	61	3000	80	110°	172x172x20	160x160	41100110	INCLUSO
14	1350	950	68	4000	80	110°	172x172x20	160x160	41100111	INCLUSO
21	2100	1500	71	3000	80	110°	225x225x20	215x215	41100112	INCLUSO
21	2350	1650	79	4000	80	110°	225x225x20	215x215	41100113	INCLUSO

- Dimmerabile Push, 0-10V, 1-10V, DALI su richiesta

- Apparecchio disponibile in emergenza. Per dati e informazioni vedi pag. 123

Tipologia:

Incassato quadrato fisso.

Corpo:

Pressofusione di alluminio verniciata a polvere poliesteri.

LED:

LED SMD ad alta efficienza ed elevata resa cromatica.

Schermo:

Schermo di protezione in PMMA opalino.

Ottica:



LGP ad elevata efficienza.

Alimentazione:


Ad alta efficienza tramite apposito driver fornito con l'apparecchio e dotato di connettori ad innesto rapido.

Dimmerabilità:

Disponibile su richiesta.

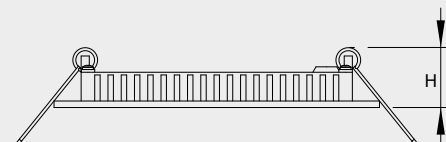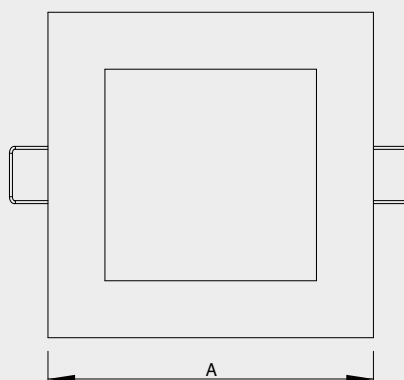

LIGHT GUIDE

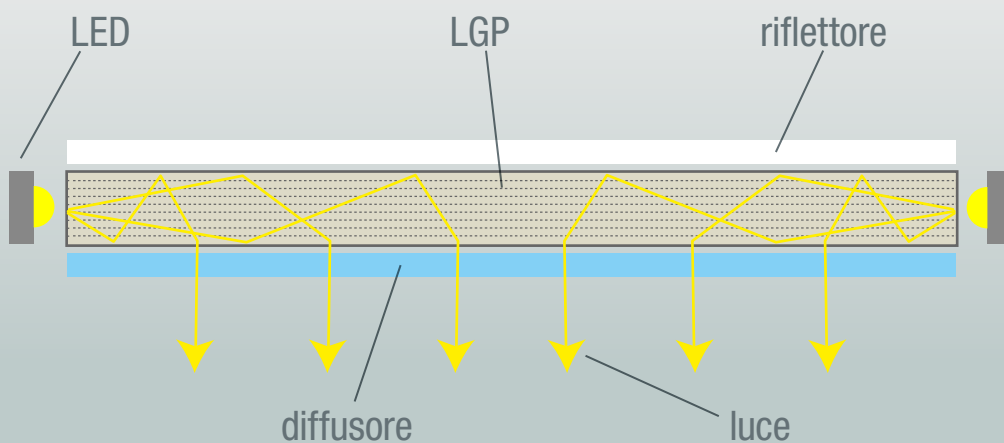

Schema ottico ottenuto con l'ausilio di guida luminosa che permette di raggiungere l'obiettivo di compattare l'apparecchio a favore di una maggiore uniformità della luce. Miglioramento delle performance illuminotecniche e dell'ingombro dell'apparecchio.

