


Garanzia
2 anni
2 Year
Warranty

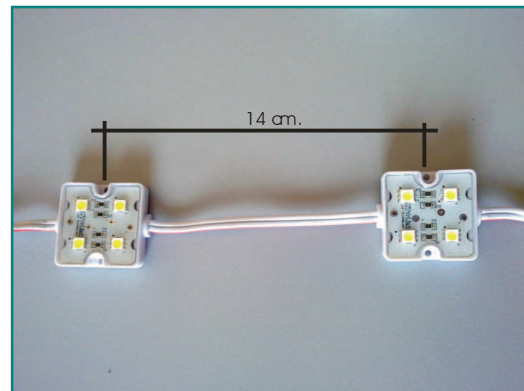

Modello Model	Lumen	λd / TCC
M50D-4R12	24	620-625 nm
M50D-4Y12	24	587-592 nm
M50D-4B12	26	518-525 nm
M50D-4G12	48	465-470 nm
M50D-4W12	62	6000-6500 K

Attenzione:

- Il taglio dei fili per la separazione del modulo va eseguito in assenza di tensione, o un filo alla volta, il generarsi del cortocircuito danneggia le piste di rame del modulo.
- Ogni modulo funziona indipendentemente,
- Pulire e sgrassare la superficie prima di attaccare il modulo.
- Non collegare più di 50 moduli in successione

Cautions:

- Cutting wires for the separation of the module must be made in the absence of tension, the generation of the short circuit will damage the copper tracks of the modules.
- Each module can work independently.
- Clean and degrease the surface before attaching the module.
- Do not connect more than 50 consecutive modules.

PARAMETRI BASE - BASIC PARAMETERS

Tipo di LED - LED Type		SMD5050	
LED per modulo LED per module	4	Dimensione modulo - Module dimension	45x37x7,5 mm.
Grado di protezione Protection level	IP 65	Vita media prevista Rosso, Giallo Life Span, Red, Yellow	100.000 h
Passo modulo-modulo Pitch module-module	140 mm.	Vita media prevista Rosso, Giallo Life Span, White, Green, Blue	50.000 h.
Moduli per confezione Modules per pack	100		

PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO - OPERATING PARAMETERS

Temperatura di esercizio Operating Temperature	-40 C° ~ +60 C°	Temperatura di stoccaggio Storage Temperature	-20 C° - +70 C°
Tensione di esercizio Operating Voltage	DC 12V ± 5%		
Tipo di tensione Voltage	Stabilizzata, non variabile - Stabilized, not adjustable		
Taglio catena - Cut	Ogni - Each 1 module	Angolo visibilità - View angle	120°
Consumo per Modulo Power consumption / Module	0,96 W	N. Moduli collegabili in successione N. Of consecutive Modules can be connected	Max. 50

Attenzione ! Intensità luminosa e tonalità dei LED possono subire sensibili variazioni nel tempo.
Warning! Light intensity and shades of the LEDs can undergo significant changes over time.