

INTERFACCIE SERIE ZM
ZM SERIES INTERFACE



- * Design con morsetti a vite
- * Aggancio barra DIN
- * Versioni con passo 5mm e 3,5 mm
- * Disponibili agganci di ritenuta come accessorio
- * Grado di protezione IP20
- * Temperatura di funzionamento -40÷+85 °C
- * Design with screw terminals
- * Drawbar for DIN bar
- * Versions with 5mm and 3,5 mm pitch
- * Retainer clips available as an accessory
- * Protection degree IP20
- * Operating temperature -40÷+85 °C

TABELLA SELEZIONE ZOCCOLO – SOCKET SELECTION TABLE


MODELLO MODEL	PASSO TERMINALI DI USCITA OUTPUT PIN INTERSPACE
ZM-3,5	3,5 mm
ZM-5	5 mm

CONFORMI ALLE NORMATIVE CE - EC REFERENCE STANDARDS
CERTIFICAZIONI UL-CSA / UL-CSA - CERTIFICATION File-N. E197644

DATI TECNICI PRODOTTO – PRODUCT TECHNICAL DATA

MODELLO MODEL		ZM-3,5	ZM-5
Passo terminali - Pin interspace		3,5 mm	5 mm
Carico nominale Nominal load	Corrente - Current	10 A	10 A
	Tensione - Voltage	300 V	300 V
Rigidità dielettrica - Dielectric strenght		2500 V	2500 V
Temperatura di funzionamento - Operating temperature		-40/+85 °C	-40/+85 °C

DIMENSIONI (mm) - DIMENSIONS (mm)

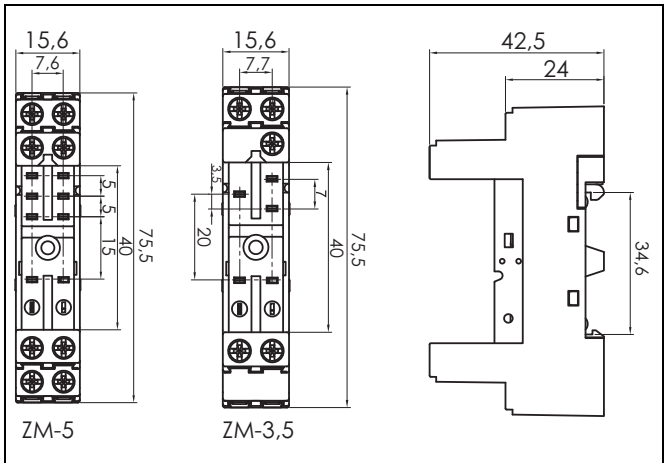

SCHEMA DI COLLEGAMENTO - WIRING DIAGRAM

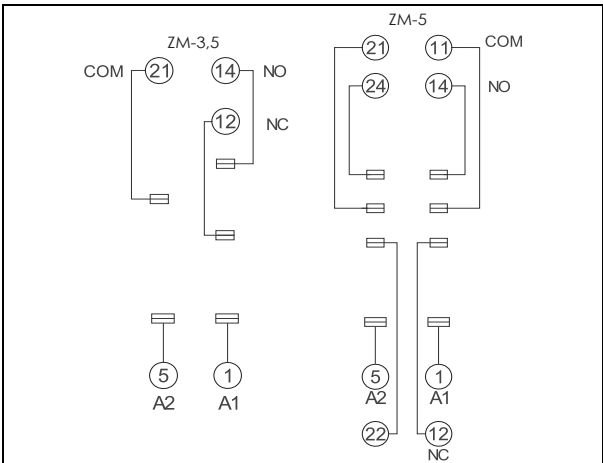


TABELLA SELEZIONE PRODOTTO – PRODUCT SELECTION TABLE

MODELLO MODEL	TIPO ACCESSORIO ACCESSORY TYPE	ALTEZZA RELÈ RELAY HEIGHT
MZMB2	Aggancio di ritenuta per relè Relay retainer clip	15/16 mm
MZMB	Aggancio di ritenuta per relè Relay retainer clip	25 mm