



Sistema wireless Serie CNX™:



Multimetro wireless CNX 3000 Termocamere Fluke con compatibili CNX Modulo CNX v3000 di tensione CA Modulo CNX a3000 pinza amperometrica CA Modulo CNX i3000 iFlex™ pinza amperometrica CA Modulo CNX t3000 di temperatura tipo K Adattatore PC CNX PC300

FLUKE®

MAI PIÙ escamotage

- Visualizzazione di misurazioni multiple su un solo schermo in una sola volta
- Visualizzazione e analisi di misure da 10 moduli wireless in una sola volta su un PC con l'adattatore PC CNX PC 3000
- Configurazione dei moduli ed esecuzione di misure fino a 20 metri di distanza
- Acquisizione a distanza di massimo cinque misurazioni in modalità wireless con ogni immagine termica

MAI PIÙ appunti

- Con l'adattatore PC CNX, è possibile acquisire fino a 65.000 set di misure min/max/medie (non valido per la termocamera)

MAI PIÙ attese

- Risparmio di tempo e denaro grazie all'esecuzione simultanea di più misurazioni
- Isolamento di eventi intermittenti a distanza grazie all'utilizzo della funzione di registrazione del modulo (con multimetro CNX 3000 o adattatore PC CNX PC 3000)

MAI PIÙ posizioni scomode

- Una sola configurazione di misurazione, in qualsiasi momento e da qualunque posizione
- Aumento della sicurezza grazie all'esecuzione di misure da una posizione fisicamente separata dal punto di misura
- Il multimetro Fluke CNX 3000 e i moduli wireless CNX soddisfano i requisiti di misurazione CAT III 1000 V e gli standard di sicurezza CAT IV 600 V

Modello	Descrizione
Kit (Acquistate un sistema o un kit e risparmiate)	
Sistema industriale FLK-CN3000	Multimetro, tre moduli pinza iFlex™, un modulo tensione e accessori
Sistema di manutenzione generale FLK-CN3000	Multimetro, tre moduli pinza iFlex™, un modulo tensione CA e accessori
Sistema HVAC FLK-CN3000	Multimetro, modulo pinza amperometrica CA, modulo temperatura e accessori
Kit FLK-CN3000	Multimetro, modulo temperatura e accessori
Kit FLK-CN3000	Multimetro, modulo pinza iFlex™ e accessori
Kit FLK-CN3000	Multimetro, modulo pinza amperometrica CA e accessori
Kit FLK-CN3000	Multimetro, modulo tensione CA e accessori
Unità principali CNX	
Multimetro wireless FLK-CN3000	Multimetro wireless e accessori
Termocamere serie FLK-Ti1XX	Per l'elenco completo dei modelli di termocamere wireless, consultare il sito Web www.fluke.it/ti
Moduli CNX	
Modulo pinza amperometrica CA iFlex FLK-CN3000	Modulo iFlex™ serie FLK-CN3000 e accessori
Modulo pinza amperometrica CA FLK-CN3000	Modulo pinza amperometrica CA serie FLK-CN3000
Modulo tensione CA FLK-CN3000	Modulo tensione CA serie FLK-CN3000 e accessori
Modulo temperatura tipo K FLK-CN3000	Modulo temperatura tipo K serie FLK-CN3000 e accessori
Adattatore PC	
Adattatore PC FLK-CN3000	Consente il trasferimento wireless dei dati registrati o delle immagini termiche nel software del PC. (non valido per la termocamera)

La vostra termocamera Fluke Ti1XX può essere aggiornata GRATUITAMENTE per abilitare le funzionalità wireless CNX. Collegate la termocamera al PC mediante il cavo USB incluso. Lanciate il software SmartView® e aggiornatelo all'ultima versione, quindi selezionate Enable CNX™ (Attiva CNX™).

Nota: L'aggiornamento non è attualmente disponibile in tutti i Paesi.

Per ulteriori dettagli sulla gamma wireless Fluke CNX consultare il sito Web www.fluke.it/cnx

L'innovativo sistema wireless CNX™ e la potenza della termografia Fluke oggi sono combinati grazie agli speciali Kit di strumenti del sistema wireless di Fluke. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia .

Fluke Italia S.r.l.
Viale Lombardia 218
20861 Brugherio (MB)
Tel: (39) 02 3600 2000
Fax: (39) 02 3600 2001
E-mail: fluke.it.cs@fluke.com
Web: www.fluke.it

Fluke (Switzerland) GmbH
Industrial Division
Hardstrasse 20
CH-8303 Bassersdorf
Telefon: 044 580 75 00
Telefax: 044 580 75 01
E-Mail: info@ch.fluke.ch
Web: www.fluke.ch

©2013 Fluke Corporation. Tutti i diritti riservati. Dati passibili di modifiche senza preavviso. 4/2013 Pub_ID: 12075-ita

Non sono ammesse modifiche al presente documento senza autorizzazione scritta da parte di Fluke Corporation.

FLUKE®

FLUKE CNX™ TEAM WIRELESS.

I VOSTRI STRUMENTI...CONNESSI!



Una famiglia di strumenti che si collegano l'uno all'altro in modalità wireless per semplificare il vostro lavoro. Risolverete i problemi più velocemente. Risolvete i problemi più velocemente che mai. È rivoluzionario. È Fluke.



Moduli wireless
Il team.

Gli strumenti Fluke CNX lavorano insieme. Operazione a distanza. Misurazioni simultanee. Massima convenienza.



Multimetro wireless o termocamera
I capitani.

Visualizzazione di misure multiple in tempo reale, contemporaneamente su un unico schermo.



Software Fluke
Lo statistico.

Il software CNX™ e il software SmartView®, a seconda del capitano che state utilizzando, trasferiscono le misure acquisite in modalità wireless sul vostro computer per consentire le analisi e i report.



Presentazione della gamma wireless CNX™ di Fluke.
I VOSTRI STRUMENTI—COLLEGATI.
EFFETTUATE MISURE PIÙ RAPIDAMENTE.
RISOLVERETE I PROBLEMI PIÙ VELOCEMENTE.

Gli strumenti di verifica wireless Fluke CNX lavorano insieme per consentire di risolvere i problemi più rapidamente. Con il team CNX, le misurazioni sono:

- Wireless
- Simultanee
- Registrabili

Il nuovo team Fluke per la ricerca guasti wireless consente di visualizzare in tempo reale le misurazioni effettuate contemporaneamente su più moduli e di accedervi a distanza su un unico schermo o mediante immagine agli infrarossi.

Il multimetro wireless visualizza misure da un massimo di tre moduli wireless, più quelle rilevate dallo stesso. Il computer portatile visualizza misure fino a 10 moduli nel software CNX sw3000.

Le termocamere wireless visualizzano le misurazioni da massimo cinque moduli wireless all'interno dell'immagine termica. Download dell'immagine con le misurazioni acquisite nel software SmartView® e creazione mediante lo stesso di report professionali per clienti o gestori.

I moduli abilitati per la modalità wireless effettuano misurazioni di tensione CA, temperatura e corrente CA. Per la misurazione della corrente CA, scegliete una pinza a vero valore RMS standard o flessibile. Scegliete la combinazione di moduli più appropriata alle vostre esigenze di misurazione.



STRUMENTI WIRELESS

Il team. Gli strumenti Fluke CNX lavorano insieme. Operazione a distanza. Misurazioni simultanee. Massima convenienza.



MULTIMETRO WIRELESS O TERMOCAMERA

I capitani. Visualizzazione di più misure in tempo reale, contemporaneamente e su un unico schermo. Rilevazione a 20 metri di distanza!





SOFTWARE

Lo statistico. Software CNX™ sw3000: Trasferimento dei dati registrati sul proprio PC e creazione semplice di analisi e report. Software SmartView®: Creazione di report professionali per clienti e gestori.

Possibili impieghi

Rilevamento delle interruzioni dell'alimentazione; procedure di misurazione

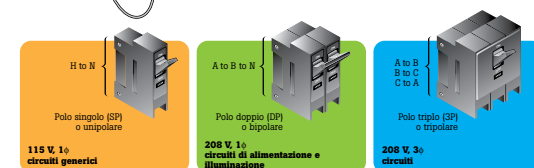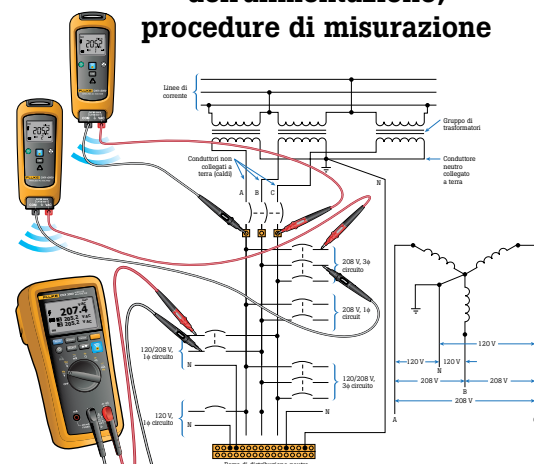


Procedure di misurazione monofase



OPPURE




Determinazione degli squilibri elettrici

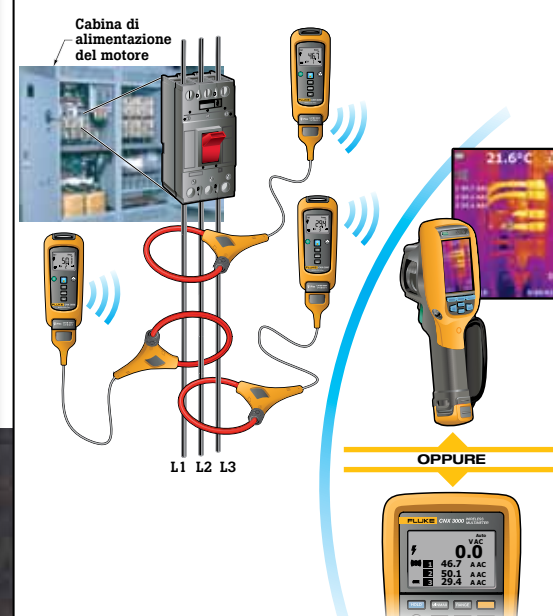


OPPURE



Misura della corrente in entrata

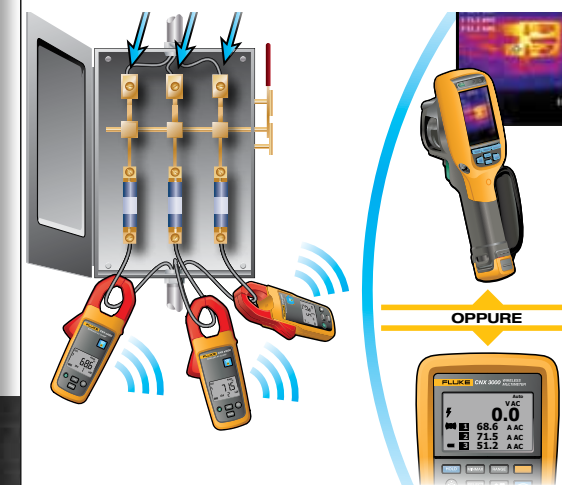

OPPURE



Queste immagini illustrano alcune delle varie possibilità di utilizzo del sistema CNX.

www.fluke.it/cnx