


S1L10

Commutatore per 2 ricevitori satellite

Istruzioni per l'uso



Caratteristiche:

Banda passante:	950+2150MHz
Perdita passaggio RF:	2dB
Corrente assorbita:	20mA
Corrente MAX uscita:	1A

LED interni per verifica commutazione

Descrizione generale

Il commutatore S1L10 permette di collegare 2 decoder satellitari ad un unico cavo di discesa satellitare.

Il dispositivo utilizza un segnale di comando per commutare l'antenna satellitare tra un decoder e l'altro.

Il segnale di comando è la presenza di alimentazione Lnb sull'uscita "STB2" o la tensione a 12V presente sul pin 8 della scart del decoder collegato all'uscita denominata "STB2" (presente quando tale decoder è acceso). In quest'ultimo caso va collegato al pin 8 della scart il filo del S1L10.

Il comando dalla presa scart viene utilizzato per permettere la commutazione dell'antenna tra 2 decoder che erogano alimentazione al Lnb anche quando sono in stand-by (ad esempio, un decoder Sky e un decoder TivùSat).

NOTA IMPORTANTE: Nel caso di decoder Sky, è consigliato il collegamento dello stesso all'uscita "STB1".

Impostazioni:

la scelta del tipo di comando viene fatta attraverso un jumpèr (ponticello) posto all'interno del commutatore ed accessibile togliendo il coperchio lato opposto all'etichetta.



- dx – comando da alimentazione Lnb
- sx – comando da pin 8 scart

Installazione con un televisore dotato di 2 prese scart:

lo schema a sinistra è il modo più semplice di collegare i 2 decoder ad un televisore se questo ha 2 prese scart:

- con entrambi i decoder in stand-by o con il decoder 1 acceso, l'antenna è collegata al decoder 1;
- all'accensione del decoder 2, l'antenna viene scollegata dal primo decoder e passata al decoder 2;
- al spegnimento o messa in stand-by del decoder 2, il collegamento dell'antenna ritorna al decoder 1.

Nel caso il televisore non disponga di 2 prese scart vedere gli schemi presenti nella pagina seguente.

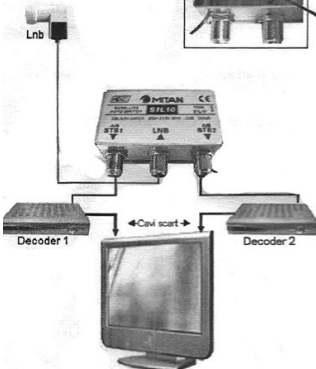


MITAN Technologies S.p.A.

Via Scandolera, 74 – 31010 Farra di Soligo (TV)


Tel (+39)0438 1848190 – Fax (+39)0438 1848188

Email: info@mitan.info – Web: www.mitan.info

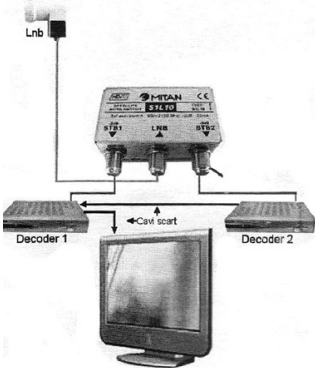

Installazione con un televisore dotato di 1 presa scart e decoder principale (collegato su STB1) dotato di 2 prese scart

- Collegare il cavo scart da decoder 2 (presa TV) a decoder 1 (presa VCR);
- Collegare un cavo scart standard da decoder 1 (presa TV) a TV.

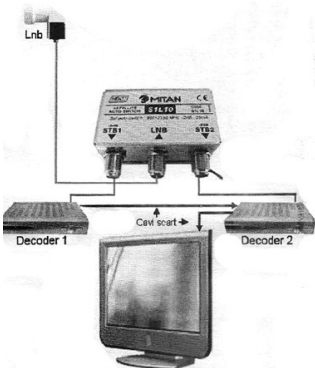

Installazione con un televisore dotato di 1 presa scart e decoder principale (collegato su STB1) dotato di 1 presa scart

- Collegare un cavo scart standard da decoder 1 (presa TV) a decoder 2 (presa VCR);
- Collegare il cavo scart da decoder 2 (presa TV) a TV;