

## Antenne VHF

# TERZA 6HD



Fracarro introduce una nuova antenna VHF: Terza 6HD.

L'antenna è caratterizzata da un ottimo guadagno e dalla facilità di installazione e trasporto grazie agli elementi ripiegabili. Con connettore F e attacco a palo con regolazione zenitale di serie queste antenne hanno un'elevata qualità e design esclusivo Fracarro.

		TERZA 6HD
<b>Codice Fracarro</b>		<b>213008</b>
Elementi	N.	6
Banda		III
Canali	Europa	E5-E12
Banda passante	MHz	174-230
Guadagno massimo	dBi	11
Rapporto avanti-indietro	dB	25
Attenuazione	dB	-15
Larghezza del fascio (-3dB)	°	+/-26
Impedenza	Ohm	75
Attacco a palo. Diametro max	mm	60
Dimensioni (Lungh. x Largh.)	cm	119 x 86
Presa sul vento a 120 Km/h (720 N/m <sup>2</sup> )	kg (N)	3. 8 (37. 24)
Connettore	Tipo	F
<b>Confezione</b>		
Quantità	Pz	10
Peso unitario	Kg	1. 2
Peso totale	Kg	12
<b>Accessori</b>		
Polarizzazione orizzontale		Incluso
Regolazione zenitale orizzontale		MEC3603G
Polarizzazione verticale		Incluso
Regolazione zenitale verticale		MEC3603G
Culla ausiliaria		CA2


Codice Fracarro	Articolo	Imballo	Quantità	Dimensioni	Peso unitario	Peso totale
			pz	mm	kg	kg
213008	TERZA 6HD	box	10	910 x 270 x 270	0.98	10.9

## RISPOSTA IN FREQUENZA

TERZA 6HD

GUADAGNO

Guadagno ISO

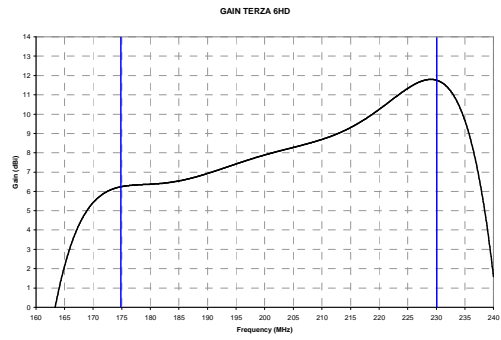

Frequenza [MHz]

DIRETTIVITA'

