


DISEGNO TECNICO

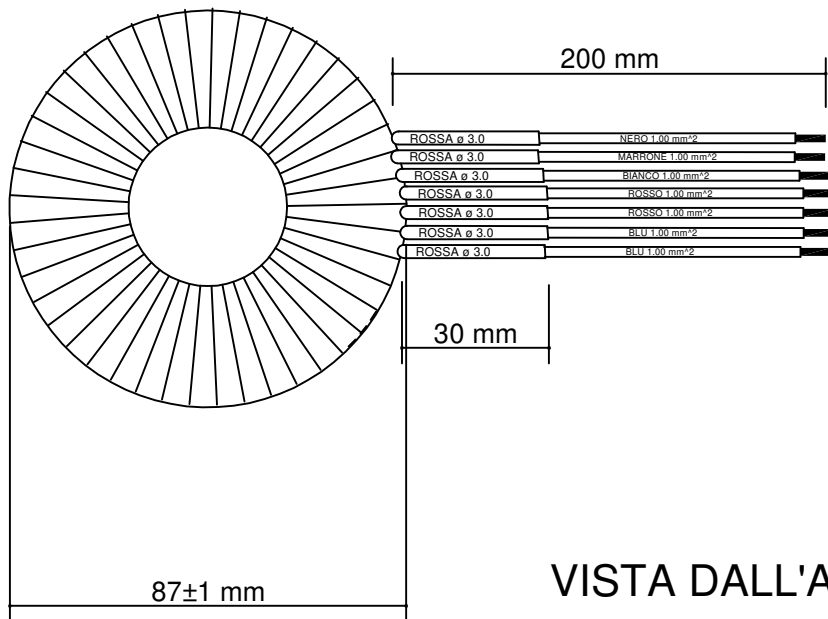


P.M.A.

Cod. 164360201
P=100VA f=50/60Hz
PRI.1 230V NE-MA
PRI.2 240V NE-BI
SEC.1 9V RO-RO
SEC.2 24V (2310) BL-BL


CE

VISTA DALL'ALTO

POSIZIONE TERMINALI (VISTA DA SOTTO)

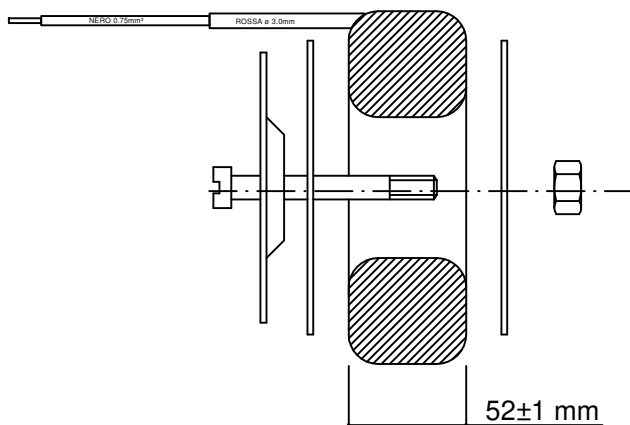

SCHEMA ELETTRICO



CARATTERISTICHE ELETTRICHE

TRASFORMATORE TOROIDALE 230-240/9-24V ; f=50/60Hz ; P=100VA

AVV.	Vnom [V]	Vo [V]	Iomax [mA]	I [A]
P1	230	/	9	0.500
P1+P2	240	/	8.5	0.480
S1	9	10.50±3%	/	2.22
S2	24	27.20±3%	/	3.33

ISOLAMENTO		NOTE
AVV/AVV	TENSIONE [kV]	
PRI/SEC	4.25	

P.M.A.

Rev	Data	Descrizione Modifica	Firma
01	02/05/2011	AGGIUNTO PRIMARIO DA 240V A QUELLO ESISTENTE DA 230V	LUCA CELEGHIN
02			
03			
04			
05			

Codice PMA: **164360201**

Codice cliente:

Oggetto: TRASFORMATORE TOROIDALE 230-240/9-24V ; f=50/60Hz ; P=100VA

Classe: B

Firma: BURIOLA STEFANO

Approvato:

Norma:

Data: 24/02/2011

CEI EN 61558-1