



## ELIKA 700 C

Antenna **elicoidale** di **banda UHF** con connettore F, in continuità con la tecnologia Loop Yagi adottata da Fracarro; filtro 5G e 4G LTE integrato e imballo singolo in cartone

- Direttori premontati, radiatore e riflettori ad innesto rapido su una slitta già presente sulla culla; il **montaggio** si completa **senza** l'ausilio di alcun **utensile**.
- Attenzione particolare nella scelta dei materiali per ottenere una **robustezza** più elevata.
- Elevato guadagno e una **straordinaria direttività e assenza quasi totale dei lobi laterali**.
- Innovativo attacco al palo con regolazione zenitale di serie e superficie zigrinata che consente un'ottima resistenza e tenuta al palo e **dado a farfalla grande** per poterlo **serrare senza l'ausilio di alcun utensile**.
- E' stato inserito un **filtro LTE** nel dipolo radiatore per garantire la qualità del segnale distribuito ed ottenere un eccellente filtraggio dei segnali **interferenti 5G e 4G** in banda LTE (694-860 MHz) riservati alla telefonia mobile.
- **Design Eliko** esclusivo **brevettato** da Fracarro.


CODICE	213229
--------	--------

Elementi	n°	1
----------	----	---

Banda	UHF
-------	-----

Canali		E21-E48
Larghezza di banda	MHz	470-694
Guadagno	dBi	17
Rapporto avanti/indietro	dB	32
Perdita di riflessione	dB	-18
Larghezza del fascio (-3dB)	°	±22
Resistenza al vento 120 Km/h (720N/m <sup>2</sup> )	kg (N)	19 (186.2)
Connettore	Tipo	F
Impedenza	Ohm	75
Massimo diametro attacco palo (Ø)	mm	60
Dimensioni (L x H x W)	cm	92 x 82 x 62
Quantità imballo multiplo	Pz	6 (Singolo in cartone)
Peso unitario	kg	2.30
Peso totale imballo multiplo	kg	18
<b>Accessori</b>		
Polarizzazione orizzontale		Incluso
Regolazione zenitale orizzontale		Incluso
Polarizzazione verticale		Incluso
Regolazione zenitale verticale		Incluso
Culla ausiliaria		N.P.

GAIN

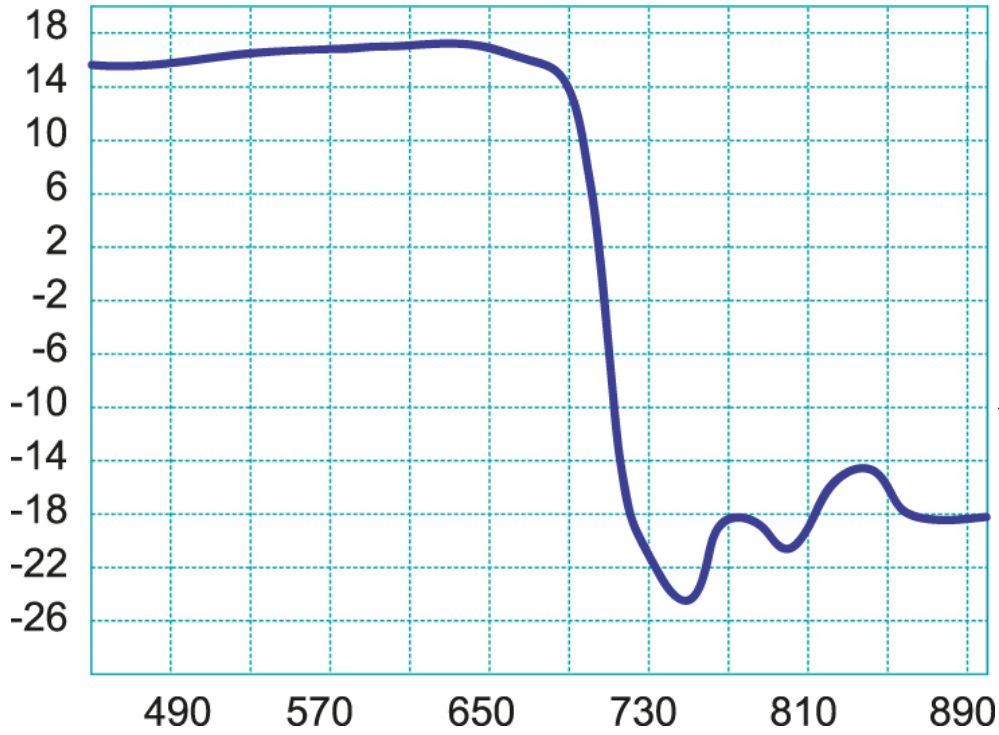

PATTERN

