LED FLOODLIGHT 20W SMD WW

Codice prodotto	91100803
Famiglia prodotto	LED FLOODLIGHT SMD
Serie	SPOT OUTDOOR
Tensione apparecchio (V)	220-240
Corrente aparecchio (A)	0.09
Potenza nominale (W)	20
CCT (K)	3000

IP 65 | L70 35.000 h | RISK 0

Caratteristiche generali

Alimentatore	INCLUSO
Tensione apparecchio (V)	220-240
Corrente apparecchio (A)	0.09
Potenza apparecchio (W)	20
Frequenza di funzionamento (Hz)	50/60
Fattore di Potenza	0.9
Potenza LED (W)	20
CCT (K)	3000
Apertura di fascio (°)	110
Orientabilità (°)	--
Tipologia di colore	LUCE CALDA
Tipologia LED	SMD

Wiva Group S.p.A. - via Siena, 47/37 INT.29 - 50142 FIRENZE - TEL +39 055 7222449 - FAX +39 055 0133758 - info@wivagroup.com
Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Wiva Group. Tutti i diritti sono riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza nessuna responsabilità derivante da errori od omissioni. Non è possibile tagliare, riprodurre o usare le parti di questo documento senza autorizzazione scritta. Wiva Group si riserva il diritto di cambiare senza preavviso i dati di cui sopra per motivi dovuti a migliorie e variazioni di prodotto.

Caratteristiche dimensionali

Lunghezza (mm)	155
Larghezza (mm)	170
Altezza (mm)	55

Prestazioni

Flusso luminoso LED (lm)	1900
Flusso luminoso apparecchio (lm)	1600
Efficienza apparecchio (lm/W)	80
Intensità luminosa (cd)	686
CRI	> 70
Durata di vita media (h)	L70 35000h

Altre caratteristiche

Schermo di protezione	VETRO
Temperatura ambiente di utilizzo (°C)	-20/+40
Grado di protezione IP	65
Protezione elettrica	I
Protezione ignifuga	--
Gruppo fotobiologico	0

Wiva Group S.p.A. - via Siena, 47/37 INT.29 - 50142 FIRENZE - TEL +39 055 7222449 - FAX +39 055 0133758 - info@wivagroup.com
Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Wiva Group. Tutti i diritti sono riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza nessuna responsabilità derivante da errori od omissioni. Non è possibile tagliare, riprodurre o usare le parti di questo documento senza autorizzazione scritta. Wiva Group si riserva il diritto di cambiare senza preavviso i dati di cui sopra per motivi dovuti a migliorie e variazioni di prodotto.

Prestazioni illuminotecniche

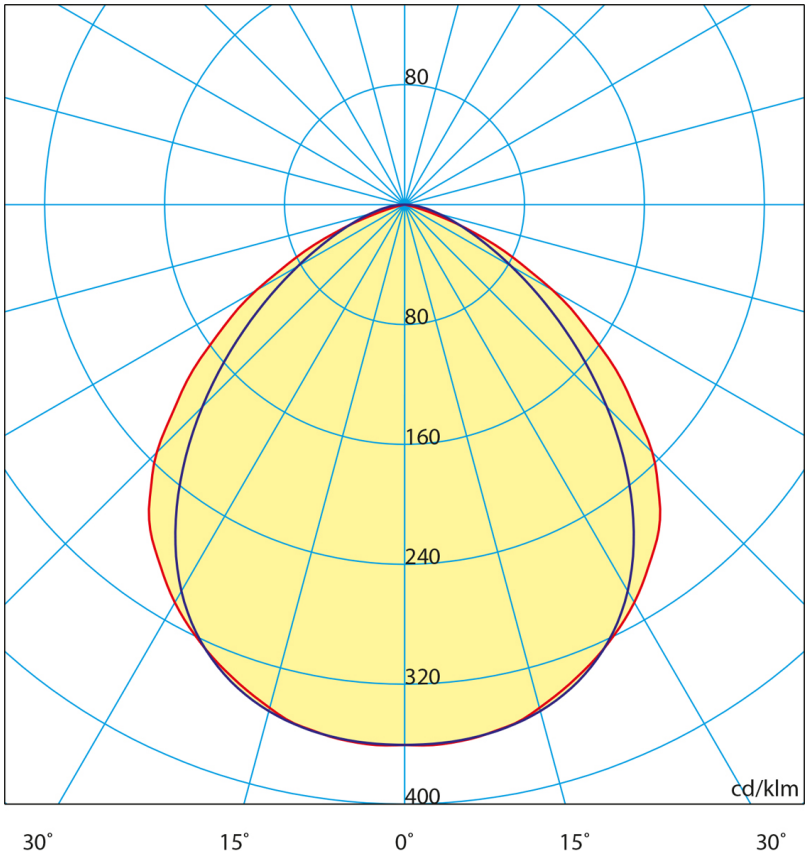

H[m]	D[m]	Max lux	Med lux	Alpha=51.8°+51.8° G=0.0 Max non a G
1.50	3.81	304	103	
3.00	7.62	76	26	
4.50	11.43	34	11	
6.00	15.25	19	6	
7.50	19.06	12	4	

Nota: Nel caso di apparecchio d'illuminazione con più di una sorgente luminosa, il piano d'illuminamento è riferito alla singola sorgente.

Wiva Group S.p.A. - via Siena, 47/37 INT.29 - 50142 FIRENZE - TEL +39 055 7222449 - FAX +39 055 0133758 - info@wivagroup.com
Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Wiva Group. Tutti i diritti sono riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza nessuna responsabilità derivante da errori od omissioni. Non è possibile tagliare, riprodurre o usare le parti di questo documento senza autorizzazione scritta. Wiva Group si riserva il diritto di cambiare senza preavviso i dati di cui sopra per motivi dovuti a migliorie e variazioni di prodotto.

Caratteristiche per la spedizione

Codice a barre	8054247484217
Imballo inner (pz)	1
Imballo master (pz)	10
Peso apparecchio (Kg)	1,1

è progettato, costruito, provato e verificato in conformità alle seguenti Norme Europee di prodotto:

EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62471, IEC TR 62471-2, EN 62031+A1+A2, EN 60598-1, EN 60598-2-5, EN 61347-1, EN 61347-2-13+A1, EN 62493, EN 55015+A1

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2010/30/EU, 874/2012/EU, 2009/125/EC, 1194/2012/EU

Wiva Group S.p.A. - via Siena, 47/37 INT.29 - 50142 FIRENZE - TEL +39 055 7222449 - FAX +39 055 0133758 - info@wivagroup.com
Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Wiva Group. Tutti i diritti sono riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza nessuna responsabilità derivante da errori od omissioni. Non è possibile tagliare, riprodurre o usare le parti di questo documento senza autorizzazione scritta. Wiva Group si riserva il diritto di cambiare senza preavviso i dati di cui sopra per motivi dovuti a migliorie e variazioni di prodotto.