




MITAN


Scheda Prodotto

Centralini autoalimentati Serie VIP

Predisposizione posteriore per installazione su barra Din

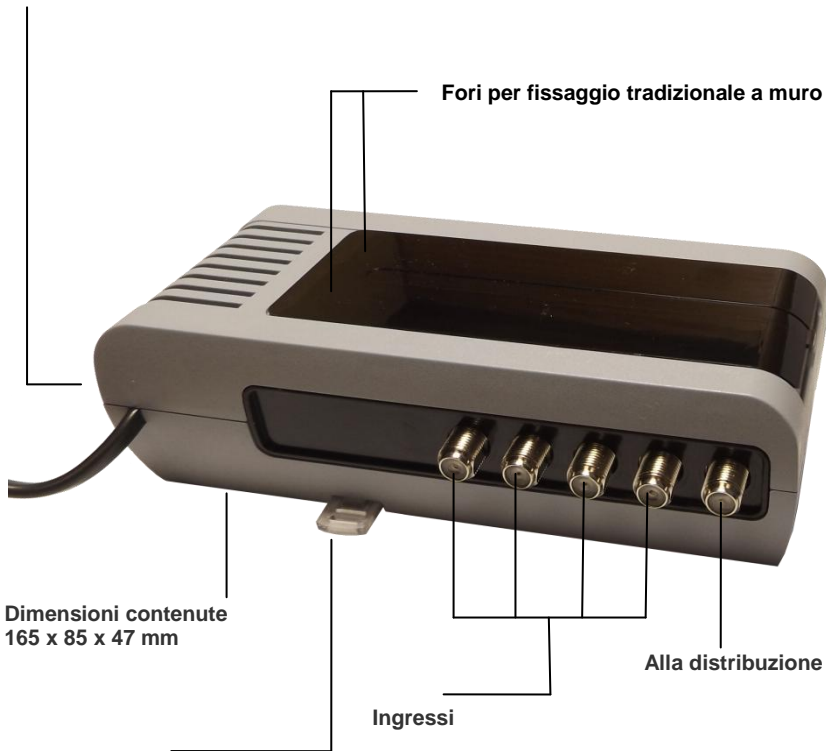

Linguetta di fissaggio per barra DIN

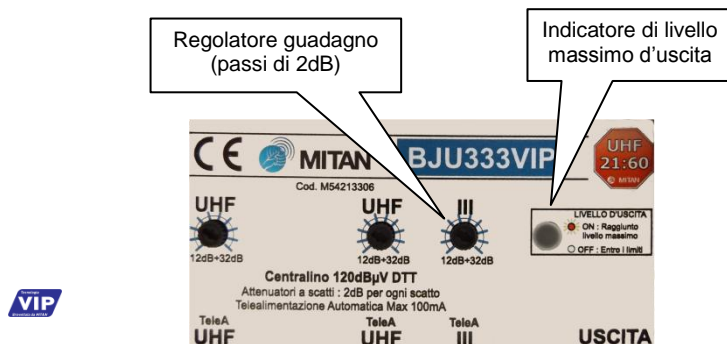

- Disponibili da 1 a 4 ingressi (III/IV/V/UHF)
- Guadagno regolabile con attenuatori a diodi pin (scatti di 2 dB)
- Sistema Visual Intermodulation Point
- Livello d'uscita 120dB μ V DTT
- Connettori F
- Tecnologia SMD
- Telaio metallico completamente schermato
- Alimentazione 230 V
- Telealimentazione automatica sugli ingressi (max 100mA)
- Filtro LTE integrato

I centralini della serie VIP dispongono di un sistema denominato Visual Intermodulation Point che analizza costantemente su tutta la banda (170÷790Mhz) il livello dei segnali in uscita dall'amplificatore e, nel caso questo superi il livello massimo di targa dell'amplificatore lo segnala tramite l'accensione di un led.



MITAN

MITAN Srl

Produzione dispositivi per la ricezione e distribuzione SAT e TV

Via Scandolera, 74
31010 Farra di Soligo (Treviso)
Tel (+39) 0438 1848190
Fax (+39) 0438 1848188
www.mitan.info

DATI TECNICI

Articolo	Codice	Ingressi	III dB	IV dB	V dB	UHF dB	UHF dB	Consumo mA	Conf. pz.
BJ122VIP	M54311200	1 III+UHF	22R			22R		150	1
BJ132VIP	M54311300	1 III+UHF	36R			36R		195	1
BJ222VIP	M54312202	2 III/UHF	22R			22R		150	1
BJ232VIP	M54312302	2 III/UHF	36R			36R		195	1
BJU223VIP	M54312204	2 III+UHF/UHF	20R			20R	20R	150	1
BJU233VIP	M54312304	2 III+UHF/UHF	32R			32R	32R	195	1
BJU323VIP	M54313206	3 III/UHF/UHF	20R			20R	20R	150	1
BJU333VIP	M54313306	3 III/UHF/UHF	32R			32R	32R	195	1
BJ424-34/36VIP*	M54314220	4 III/IV/V/UHF	20R	20R	20R	20R		150	1
BJ434-34/36VIP*	M54314320	4 III/IV/V/UHF	32R	32R	32R	32R		195	1

* Disponibili altri tagli di frequenza su richiesta