

Rivelatore da interno ad infrarosso passivo

TEATRÒ 35



TEATRÒ 35 è un rivelatore a raggi infrarossi passivi in grado di creare una barriera di protezione "a tenda" utile per porte, finestre e ovunque sia necessario rilevare un movimento che avviene lungo un'unica direzione. Ha una portata regolabile da 2 a 3.5 mt.


Caratteristiche

- Protezione antiapertura
- Led di segnalazione
- Sistema di ritardo attivazione
- PIR a 2 elementi
- Basso consumo
- Installazione in 2 modalità: dall'alto verso il basso oppure su un lato

| | | | | TEATRÒ 35 |
|-------------------------------------|-----------|---------------|--|-----------|
| Specifiche tecniche | | | | |
| Portata | lunghezza | m | 2-3.5 | |
| | larghezza | ° | 90 | |
| Piroelettrico | | elementi | 2 | |
| Grado di protezione | | IP | 42 | |
| Antiapertura | | disponibilità | Si | |
| Durata allarme | | sec. | 4 | |
| Lente | | fasci/livelli | 6/1 | |
| Led di walk test | | disponibilità | si | |
| Temperatura di esercizio | | °C | -25 / +55 | |
| Contatto di allarme | | mA, V, Ω | 100, 40, 16 | |
| Contatto di tamper | | mA, Vdc | 40, 30 | |
| Alimentazione e assorbimento | | | | |
| Tensione di alimentazione | | Vdc | 9-15 | |
| Assorbimento | min-max | mA | 12-23@13.8Vdc | |
| Caratteristiche generali | | | | |
| Contenitore | | materiale | ABS bianco | |
| Dimensioni (l×p×h) | | mm | 145x37x30 | |
| Conformità | | normative | CEI EN 50130-4 CEI EN 55022 CEI EN 60950 | |

| Codice | Articolo | Imballo | Quantità | Codice a barre |
|--------|------------|---------|----------|----------------|
| | | | pezzi | |
| 998003 | TEATRO' 35 | Singolo | 1 | 8016978098873 |

Diagrammi di copertura:

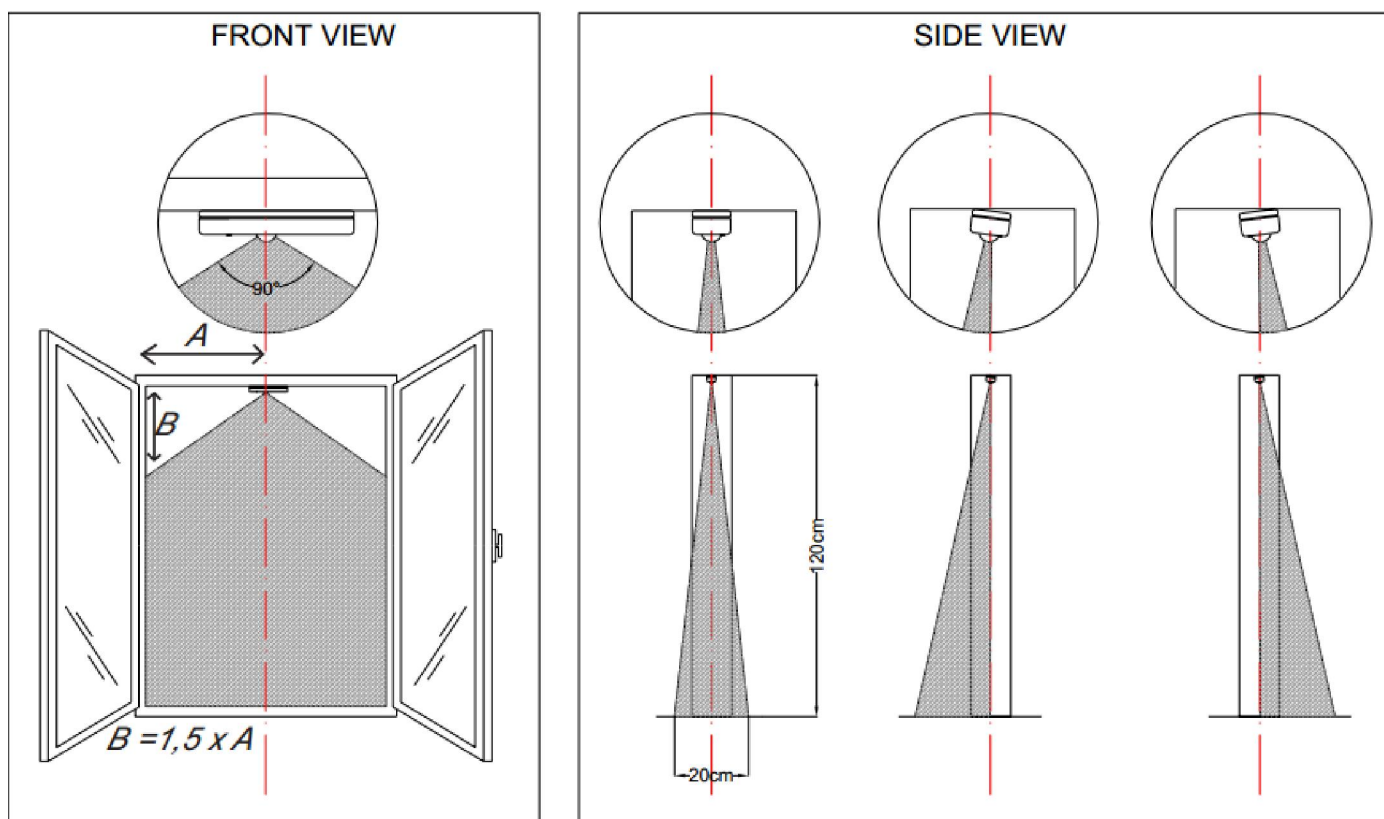

Esempi d'installazione

